

# NOTRANJA VRATA



Izberite najboljše, ki traja





V 8



V 10



V 14



V 7



V 23



V 25



V 26

Podboj in krilo v isti ravnini  
Skrita nasadila

FURNIRANA



V 6



V 11



V 12

steklo z motivom ..... MG1



V 17

steklo z motivom ..... MG4



V 18



V 19

steklo z motivom ..... MG9



V 20

Izdelava po meri,  
obliko prilagodimo vašim željam

FURNIRANA



V9



# FURNIRANA

vrata višine do 270 cm



V 10

vrata z nadsvetlobo



V 16

predelna stena



STRANSKA  
SVETLOBA

V 21

steklo z motivom ..... MG3



V 15

steklo z motivom ..... MG2



V 22

steklo z motivom ..... MG4



V 24

steklo z motivom ..... MG5

Sodobno oblikovanje

FURNIRANA



V 13

# LESENA DRSNA VRATA

Vse modele furniranih vrat lahko izdelamo v drsni izvedbi.



## DRSNA OB STENI

Standardna izvedba brez tesnenja in ključavnice.

Dodatki:

- ključavnica
- tesnilna letev levo in desno
- tesnilna metlica zgoraj



## DRSNA V STENO

Standardna izvedba s tesnenjem levo, desno in zgoraj.

Dodatki:

- ključavnica

## Kovinske kasete za drsna vrata, ki se odpirajo v steno.

Možnost vgradnje lesenih ali steklenih vratnih kril.

ENOSTRANSKO ODPIRANJE		
svetla mera prehoda	zunanja mera kasete*	velikost vratnega krila
60 x 200/210 cm	134 x 210/220 cm	65 x 200/210 cm
70 x 200/210 cm	154 x 210/220 cm	75 x 200/210 cm
80 x 200/210 cm	174 x 210/220 cm	85 x 200/210 cm
90 x 200/210 cm	194 x 210/220 cm	95 x 200/210 cm
100 x 200/210 cm	214 x 210/220 cm	105 x 200/210 cm
PO NAROČILU MAKSIMALNO	264 x 280 cm	130 x 270 cm

DVOSTRANSKO ODPIRANJE		
svetla mera prehoda	zunanja mera kasete*	velikost vratnega krila
120 x 200/210 cm	257 x 210/220 cm	65 x 200/210 cm
140 x 200/210 cm	297 x 210/220 cm	75 x 200/210 cm
160 x 200/210 cm	337 x 210/220 cm	85 x 200/210 cm
180 x 200/210 cm	377 x 210/220 cm	95 x 200/210 cm
200 x 200/210 cm	417 x 210/220 cm	105 x 200/210 cm
PO NAROČILU MAKSIMALNO	517 x 280 cm	130 x 270 cm

debelina montažne stene	10 cm	12,5 cm
širina odprtine kasete	5,5 cm	7,5 cm
maksimalna debelina vratnih kril	4,5 cm	6,5 cm

Način vgradnje:

- suha vgradnja z mavčnimi ploščami
- mokra vgradnja v zidane stene  
(na kaseto je pritrjena mreža)

\* Zidarska odprtina mora biti po širini večja za 3 cm in po višini večja za 1,5 cm. Navedene so višine od končnega tlaka.

# STEKLENA VRATA

Kaljeno steklo debeline 8 ali 10 mm.



steklena vrata drsna ob steni  
steklo z motivom MP6



steklene krile na lesenem podboju  
steklo z motivom MP6



dvakrilna steklena vrata  
na lesenem podboju  
steklo z motivom MS7



steklena nihajna vrata  
steklo z motivom MF8



steklena vrata drsna v steno  
steklo sitotisk celotna površina RX18



nasadilo STANDARD



ključavnica STANDARD  
- kljuka po izbiri



nasadilo OFFICE



ključavnica OFFICE  
- kljuka po izbiri




nasadilo NIHAJNO

# DETAJLI furniranih vrat


Masivni podboj (opcija MDF), površina furnirana, masivni nalimki na robovih podboja in krila.

A

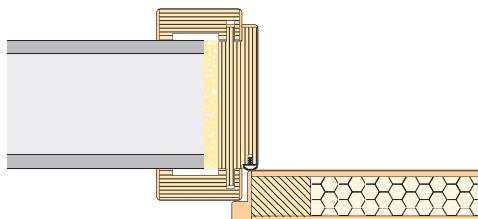

Standard


B

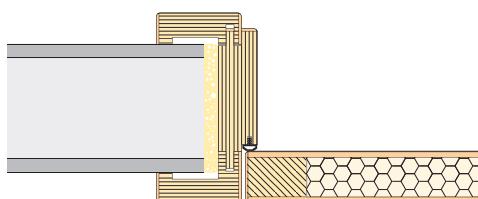

Podboj in krilo v isti ravnini

Skrita nasadila


C

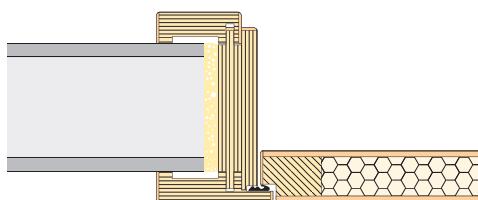

Podboj in krilo v isti ravnini  
Skrita nasadila, odpiranje čez podboj


D1

obloga poravnana s podbojem




D2

zid poravnany z oblogo podboja




## DELITEV TLAKA

Standard (detajl A)

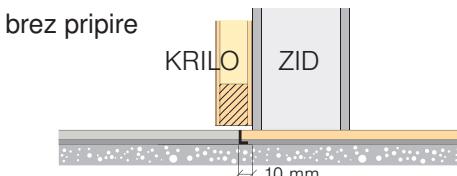

Delitev 10 mm v isto stran kot se odpirajo vrata

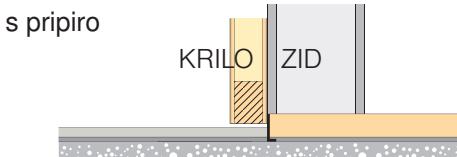


Pripira ravno z zidom

Podboj in krilo v isti ravnini (detajli B, C)




Delitev tlaka ravno z zidom

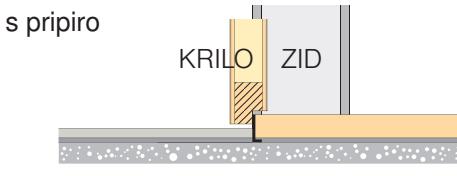

Pripira ravno z zidom

Zid in podboj v isti ravnini (detajl D2)

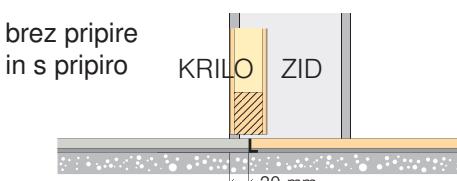

Delitev tlaka 20 mm v zid

# FURNIRJI in BARVE



Hrast



Hrast beljen



Češnja



Brest



Javor



Javor beljen



Oreh



Bukev



Jesen



Jesen beljen



Jesen beli



Macesen



Bela gladka

## Tehnične informacije

Izdelava po meri.

Standardna dimenzija enokrilnih notranjih vrat je do 95 x 210 cm zidne odprtine in debeline zidu do 25 cm.

Z doplačilom maksimalno do 125 x 270 cm in debelina zidu po izmeri.

Debelina krila: 40 mm

Debelina podboja: - MDF 22 do 30 mm

- masivni podboj od 22 do 40 mm

Izvedba podboja: SOFT ali OSTROROBI

Ključavnica: navadna, WC ali CK

Nasadila: s trismerno regulacijo

Tesnilo: enojno v podboju

Površinska obdelava: 2x ali 3x lakirano

Zvočna izolativnost vrat izmerjena v laboratoriju

je od 28 dB (iverokal) do 43 dB (KOK).

## Sredica krila



satovje  
standard



iverokal  
doplačilo



lahka iverica  
doplačilo

## Dodatki



skrita  
nasadila



magnetna  
ključavnica

# LAMINATNA



P11 Epsilon



M110 Beta



M110 Omega



P13 Gamma  
podboj Epsilon



P11 Delta



P13 Gamma

Moderne linije

LAMINATNA



M114 Gamma

# LAMINATNA



M112 Alfa



M114 Tau



M114 Jota



P11 Jota



V350V Gamma



Z272 V Gamma

Bombirane obloge podboja

LAMINATNA




A61V Zeta

# DETAJLI laminatnih vrat

## STANDARDNI podboj

- debelina stene: 10 do 16 cm

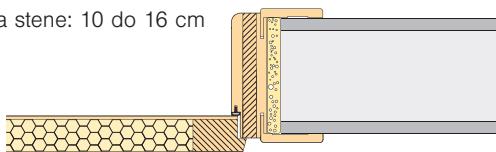

## DELITEV TLAKA


brez pripire




Delitev tlaka ravno z zidom.

## podboj Z RAZŠIRITVIJO

- debelina stene: 16,5 do 33 cm

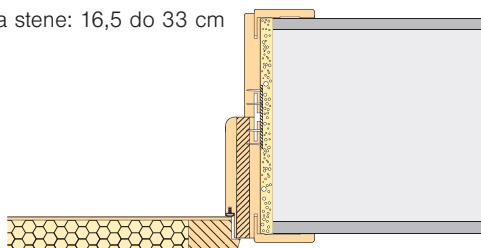


s pripiro

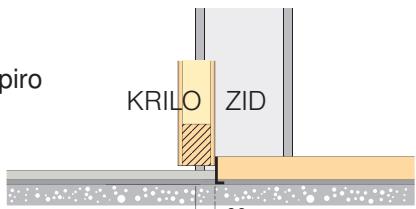

Pripira 23 mm v nasprotno stran kot se odpirajo vrata.

## zgornji prečnik



## Tehnične informacije


Debelina krila: 44 mm  
Sredica v krilu je satovje.  
Z doplačilom iverokal.  
Debelina podboja: 40 mm  
Podboj je lepljen iz masivnih in MDF plošč.  
Ključavnica: navadna, WC ali CK  
Nasadila: 3 kosi, standard  
Tesnilo: enojno v podboju  
Površinska obdelava: CPL folija

DIMENZIJE LAMINATNIH VRAT			
	zidna odprtina	svetla odprtina podboja	mere krila
doplačilo	71 x 216 cm	60 x 210 cm	63,3 x 210,5 cm
standardno	81 x 216 cm	70 x 210 cm	73,3 x 210,5 cm
	91 x 216 cm	80 x 210 cm	83,3 x 210,5 cm
doplačilo	101 x 216 cm	90 x 210 cm	93,3 x 210,5 cm



Možnost izdelave po meri, vendar največ do 90 x 210 cm svetle odprtine podboja.

Standardna višina nadsvetlobe: svetla odprtina podboja do 270 cm.

Risbe prikazujejo LEVO odpiranje vrat.

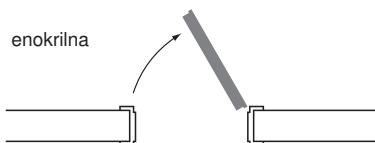

drsna v steno



# BARVE laminatnih vrat



Alfa




Beta



Gamma



Delta

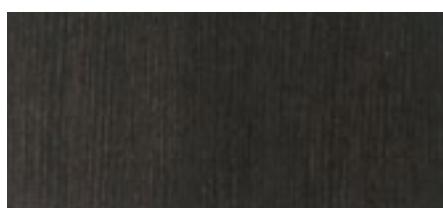

Epsilon



Jota




Zeta



Sigma



Tau



Omega

# STEKLA in KLJUKE

Skupina G1



Ornament  
504 beli



Katedral  
beli



Prozorno



K 01



K 02

Skupina G2



Gotik  
beli



Činčila  
rjavi



Parsol  
rjavi



K 03



K 04

Skupina G3



Satinato  
beli



Altdeutsch  
beli



Mastercarree  
beli



K 05



K 06

Skupina DEKOR



Uadi  
beli



Pave  
beli



Marmo  
zeleni



K 07



K 08

Skupina TON



Ton zeleni



Ton modri



Ton rdeči



Lavinia



Pallas





### **Salon Ljubljana**

Šmartinska c. 106  
1000 Ljubljana

tel.: 01 600 80 30  
fax: 01 600 80 31

[salon.lj@int-vrata.si](mailto:salon.lj@int-vrata.si)

### **Salon Gorenja vas**

INT vrata d.o.o.  
Todraž 11  
4224 Gorenja vas

tel.: 04 510 54 00  
fax: 04 510 54 01

[info@int-vrata.si](mailto:info@int-vrata.si)

**[www.int-vrata.si](http://www.int-vrata.si)**



**INFO:**  
Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb. Barve in podatki lahko odstopajo od dejanskih zaradi napak v tisku.  
Slike v katalogu so simbolične. Določeni detajli oz. izvedbe se glede na program in profil vrat lahko razlikujejo.