

LESENA OKNA

ZA PRIVLAČEN IN MODEREN VIDEZ VAŠEGA DOMA!



ZA PRIVLAČEN IN MODEREN

/ 4 / OKNA

LIP BLED 68 (LES)

LIP BLED 78 (LES)

LIP BLED 85 LA (ALU/LES)

LIP BLED 95 LA (ALU/LES)

LIP BLED ELEGANCE

/ 18 / BALKONSKA VRATA



N VIDEZ VAŠEGA DOMA!

/ 20 / PANORAMSKE STENE

/ 22 / DODATNA OPREMA

POLOLIVE

OKOVJE


POLICE

STEKLA, KRIŽI

BARVNA KARTA

VARIACIJE ODPIRANJA

MONTAŽA



LESENA OKNA

LES JE TOPEL, NARAVNI MATERIAL, KI DOMU DAJE OBČUTEK TOPLINE IN DOMAČNOSTI.



Lesena okna, balkonska in drsna vrata skrbijo za izravnavanje vlage v prostoru, nudijo zvočno izolativnost ter dodatno toplotno izolacijo. Masivni les je zdravju prijazen material, ki v bivalnem prostoru/v vašem domu prijetno vpliva na počutje, je obnovljiv in okolju prijazen ter obstojen, zato omogoča skoraj neomejene možnosti oblikovanja. Je naraven material, ki ponuja rešitev za energetske varčnost.





Pomagamo pri izbiri **najbolj optimalnih rešitev** za vaš dom.

LIP BLED 68 (LES)

Standardna lesena okna in vrata, ki so primerna za vse vrste novogradenj in ob prenovah objektov. Ponujamo tudi opcijo ALU/LES. ///



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Toplotna prehodnost stekla	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost 1-krilnega okna	$U_w = 1,32 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukcija	krilo in okvir iz sortiranega dolžinsko nespojenega lesa
Zasteklitev	4-16-4 Alu-distančnik
Profil	profil debeline 68 mm
Tesnilo	dve trajno elastični tesnili
Odkapni profil	serijsko vgrajena odkapna profila
Kljuka	v ceni oz. po izboru z doplačilom
Okovje	standardno v srebrni barvi (Roto)
Termo TGI-distančnik	mogoče z doplačilom
Površinska obdelava lesa	zaščiten z debeloslojno vodno lazuro



1 – les

Okenski profili debeline 68 mm iz lesa smreke in macesna. Kosi so troslojno zlepljeni, kar zagotavlja večjo trdnost okna.

2 – površinska obdelava lesa

Les je površinsko zaščiten z debeloslojno vodno lazuro.

3 – steklo

V okno LIP BLED 68 je vgrajeno termopan steklo, debeline 24 mm, polnjeno s plinom argon.

4 – krilni odkapnik

Krilni odkapnik vgrajen, kar močno poveča obstojnost laka na robu krila, kjer se zadrži največ vode. Tudi zaščita pred UV-žarki je bistveno boljša.

5 – odkapni profil


Omogoča hitrejše odtekanje vode ter varuje najbolj izpostavljene dele okna.

6 – tesnilo

V okno je standardno vgrajeno dvojno tesnilo zaradi boljše toplotne in zvočne izolacije.

7 – okovje

V okna vgrajujemo okovje priznanega nemškega proizvajalca. Možnost vgradnje varnostnega in/ali skritega okovja.

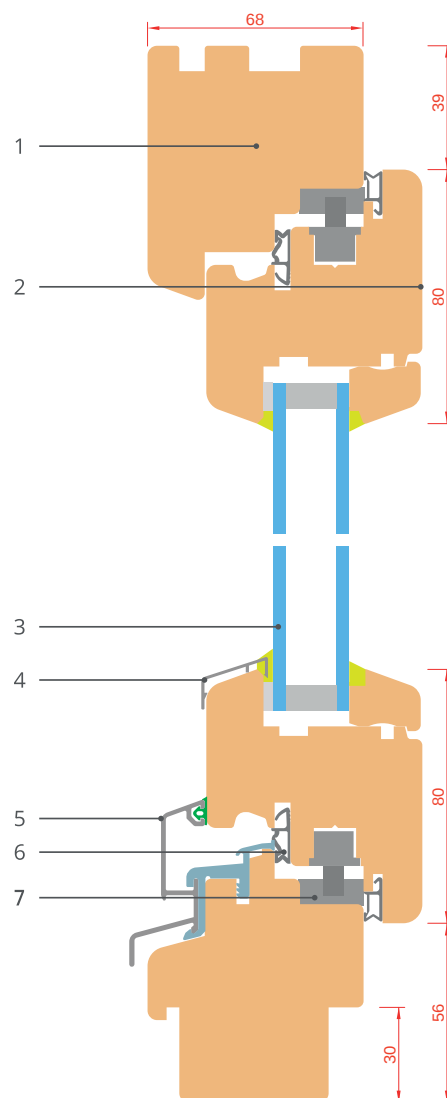



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLAD

NEPOVRATNA
SREDSTVA

Lesena okna prav zaradi naravnih danosti lesa niso le stvar preteklosti, temveč tudi element sedanjosti ter prihodnosti.

LIP BLED 78 (LES)

Energetsko varčna in primerna za nizkoenergijske in pasivne hiše. Ponujamo tudi opcijo ALU/LES. ///



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Toplotna prehodnost stekla	$U_g = 0,7 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost 1-krilnega okna	$U_w = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukcija	krilo in okvir iz sortiranega dolžinsko nespojenega lesa
Zasteklitev	4-12-4-12-4 s toplim robom
Profil	profil debeline 78 mm
Tesnilo	dve trajno elastični tesnili
Odkapni profil	serijsko vgrajena odkapna profila
Kljuka	v ceni oz. po izboru z doplačilom
Okovje	standardno v srebrni barvi (Roto)
Termo TGI-distančnik (črni)	standard
Površinska obdelava lesa	zaščiten z debeloslojno vodno lazuro



1 – les

Okenski profili debeline 78 mm iz lesa smreke in macesna. Kosi so troslojno zlepljeni, kar zagotavlja večjo trdnost okna.

2 – površinska obdelava lesa

Les je površinsko zaščiteno z debeloslojno vodno lazuro.

3 – steklo

Troslojno steklo, debeline 36 mm, polnjeno s plinom argon.

4 – krilni odkapnik

Krilni odkapnik vgrajen, kar močno poveča obstojnost laka na robu krila, kjer se zadrži največ vode. Tudi zaščita pred UV-žarki je bistveno boljša.

5 – odkapni profil


Omogoča hitrejše odtekanje vode ter varuje najbolj izpostavljene dele okna.

6 – tesnilo

V okno je standardno vgrajeno dvojno tesnilo zaradi boljše toplotne in zvočne izolacije.

7 – okovje

V okna vgrajujemo okovje priznanega nemškega proizvajalca. Možnost gradnje varnostnega in/ali skritega okovja.

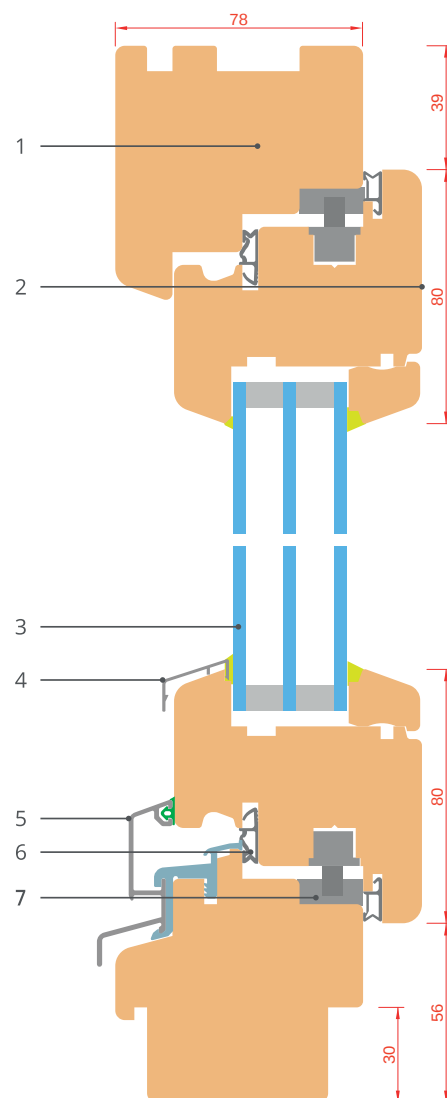



Lastnosti lesa kot naravnega materiala nudijo **odlično toplotno** in **zvočno izolacijo**.

LIP BLED 85 LA (ALU/LES)

Okna so inovativno načrtovana. Odlikuje jih visoka toplotna in zvočna izolativnost, estetski videz in preprosto vzdrževanje. ///



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Toplotna prehodnost stekla	$U_g = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost 1-krilnega okna	$U_w = 1,32 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukcija	krilo in okvir iz sortiranega dolžinsko nespojenega lesa
Zasteklitev	4-16-4 ALU-distančnik
Profil	profil debeline 85 mm z ALU-oblogo
Tesnilo	dve trajno elastični tesnili
Kljuka	v ceni oz. po izboru z doplačilom
Okovje	standardno v srebrni barvi (Roto)
Termo TGI-distančnik	možno z doplačilom
Površinska obdelava lesa	zaščiten z debeloslojno vodno lazuro
ALU-obloga	Stemeseder (Avstrija)



1 – les

Okenski profili debeline 68 mm iz lesa smreke in macesna. Kosi so troslojno zlepljeni, kar zagotavlja večjo trdnost okna. Na notranji strani brez steklitvene letvice.

2 – površinska obdelava lesa

Les je površinsko zaščiteno z debeloslojno vodno lazuro.

3 – steklo

Dvoslojno termopan steklo, debeline 24 mm, polnjeno s plinom argon.

4 – aluminij


Okna so z zunanje strani zaščitene z alu-masko, ki ščiti pred vremenskimi vplivi. Velika izbira barv in lesnih dekorjev.

5 – tesnilo

V okno je standardno vgrajeno dvojno tesnilo.

6 – okovje

V okna vgrajujemo okovje priznanega nemškega proizvajalca. Možnost vgradnje varnostnega in/ali skritega okovja.

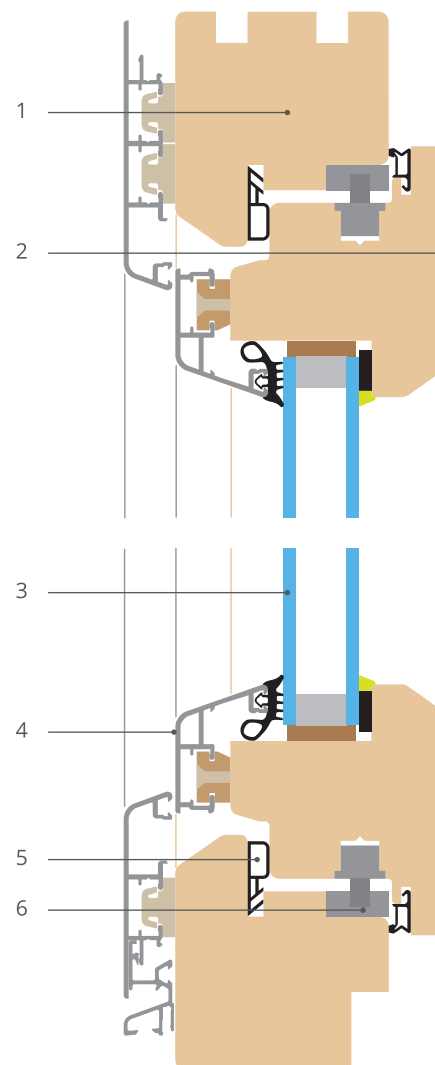




EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLADNEPOVRATNA
SREDSTVA

Les je **odličen toplotni izolator**,
za njegovo predelavo je potrebno
zelo malo energije.

LIP BLED 95 LA (ALU/LES)

Okna so inovativno načrtovana. Odlikuje jih visoka toplotna in zvočna izolativnost, estetski videz in preprosto vzdrževanje. ///

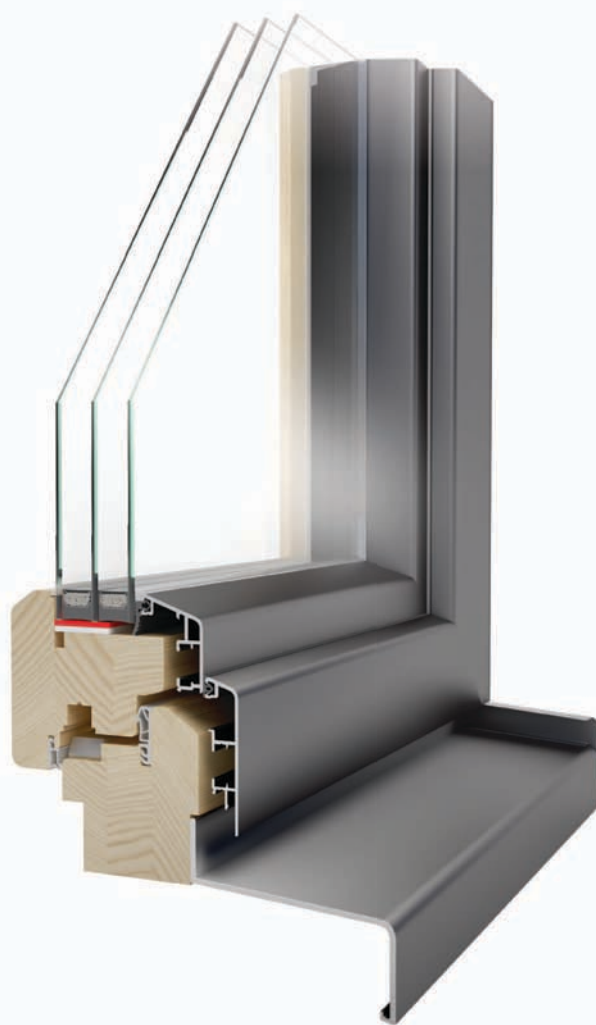

TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Toplotna prehodnost stekla	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost 1-krilnega okna	$U_w = 0,90 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukcija	krilo in okvir iz sortiranega dolžinsko nespojenega lesa
Zasteklitev	4-14-4-14-4 s toplim robom
Profil	profil debeline 95 mm z ALU-oblogo
Tesnilo	dve trajno elastični tesnili
Kljuka	V ceni oz. po izboru z doplačilom
Okovje	standardno v srebrni barvi (Roto)
Termo TGI-distančnik (črni)	standard
Površinska obdelava lesa	zaščiten z debeloslojno vodno lazuro
ALU-obloga	Stemeseder (Avstrija)



1 – les

Krilo debeline 78 mm, okvir debeline 68 mm. Les: smreka, macesen.

Kosi so troslojno zlepljeni, kar zagotavlja večjo trdnost okna. Na notranji strani brez steklitvene letvice.

2 – površinska obdelava lesa

Les je površinsko zaščiten z debeloslojno vodno lazuro.

3 – steklo

Troslojno steklo, debeline 40 mm, polnjeno s plinom argon.

4 – aluminij




Okna so z zunanje strani zaščitene z alu-masko, ki ščiti pred vremenskimi vplivi. Velika izbira barv in lesnih dekorjev.

5 – tesnilo

V okno je standardno vgrajeno dvojno tesnilo.

6 – okovje

V okna vgrajujemo okovje priznanega nemškega proizvajalca. Možnost vgradnje varnostnega in/ali skritega okovja ter dodatka za naravno prezračevanje.

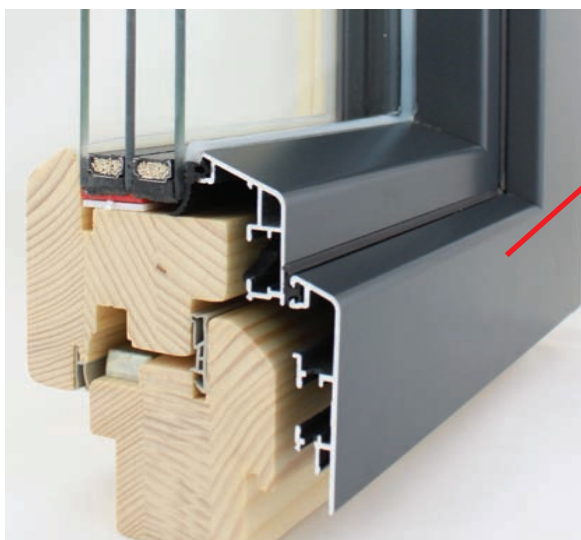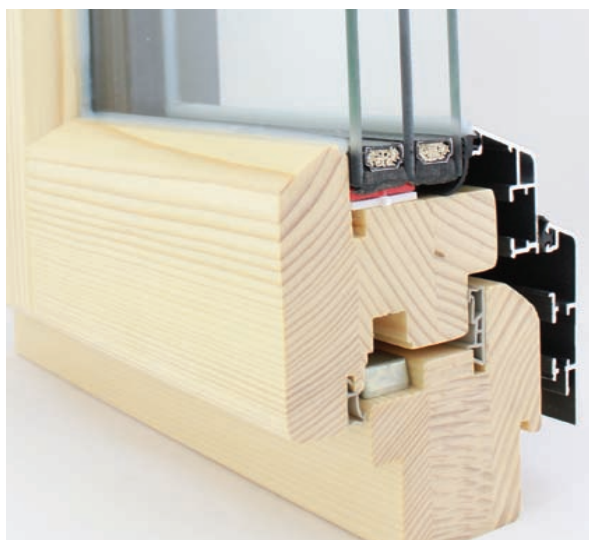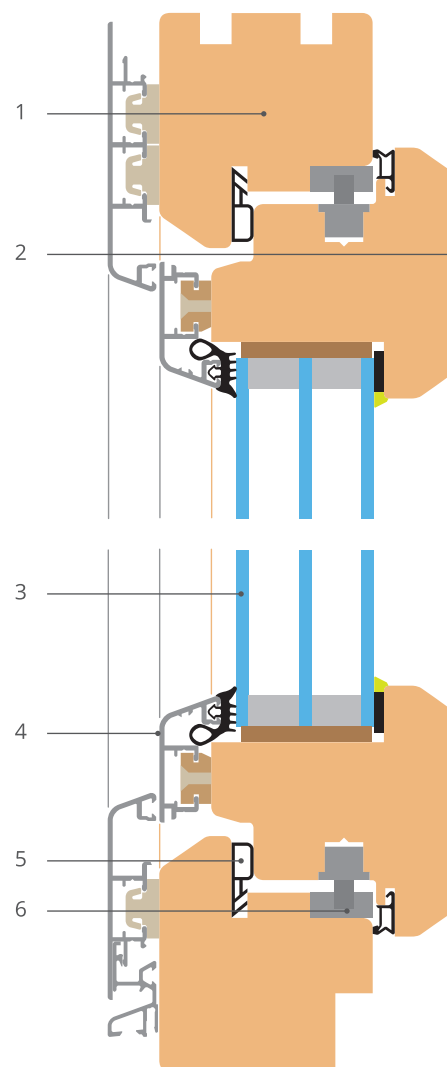



EKO SKLAD

SLOVENSKI OKOLJSKI
JAVNI SKLADNEPOVRATNA
SREDSTVA

Zelo pomemben zaščitni del sta oba **odkapna profila**, na okenskem krilu in okviru, ki varujeta najboljčutlivejše dele okna .

LIP BLEED ELEGANCE

Elegantna, saj sta krilo in okvir okna obojestransko poravnana, izjemno energetske varčna in primerna za nizkoenergijske ter pasivne hiše. ///



TEHNIČNE ZNAČILNOSTI

Toplotna prehodnost stekla	$U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$
Toplotna prehodnost 1-krilnega okna	$U_w = 0,88 \text{ W/m}^2\text{K}$
Konstrukcija	krilo in okvir iz sortiranega dolžinsko nespojenega lesa
Zasteklitev	4-14-4-14-4 s toplim robom
Profil	profil debeline 98 mm z ALU-oblogo
Tesnilo	dve trajno elastični tesnili
Kljuka	v ceni oz. po izboru z doplačilom
Okovje	standardno v srebrni barvi (skrito ROTO Designo 2)
Termo TGI-distančnik (črni)	standard
Površinska obdelava lesa	zaščiteno z debeloslojno vodno lazuro
ALU-obloga	Stemeseder (Avstrija)



1 – les

Smreka, macesen

Krilo debeline 78 mm

Troslojno lepljeno, brez dolžinskih spojev

2 – površinska obdelava

Oljeno ali debeloslojna vodna lazura

3 – steklo

Troslojno, $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

4 – aluminij

Avstrijski proizvajalec Stemeseder, prašno barvano

5 – tesnilo

Dvojno

6 – okovje

Nemški proizvajalec ROTO Designo 2




Izvedbe

Enokrilna, dvokrilna, balkonska vrata, balkonska vrata s fiksnim steklom brez vidnega okvirja.

Mogoča izdelava dvizžno-drsnih vrat v usklajenem videzu.

Vgradnja

Po smernicah Ral

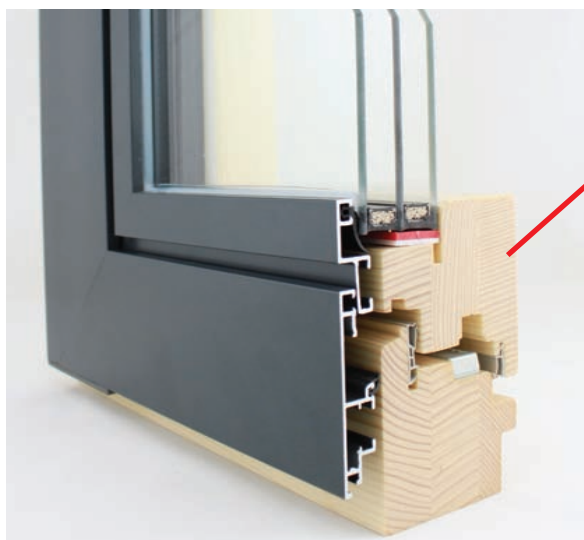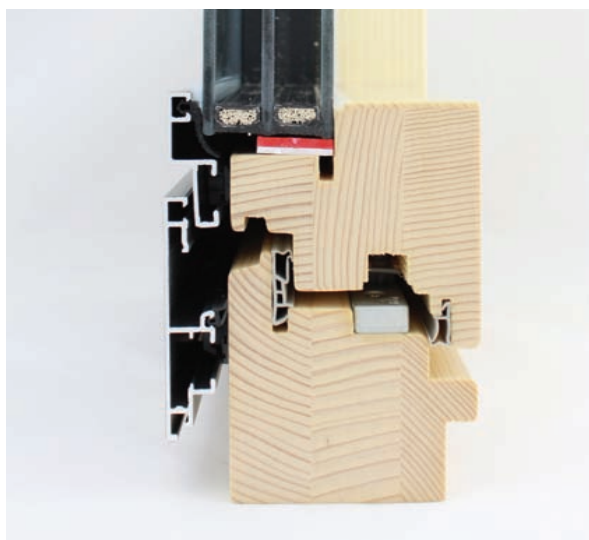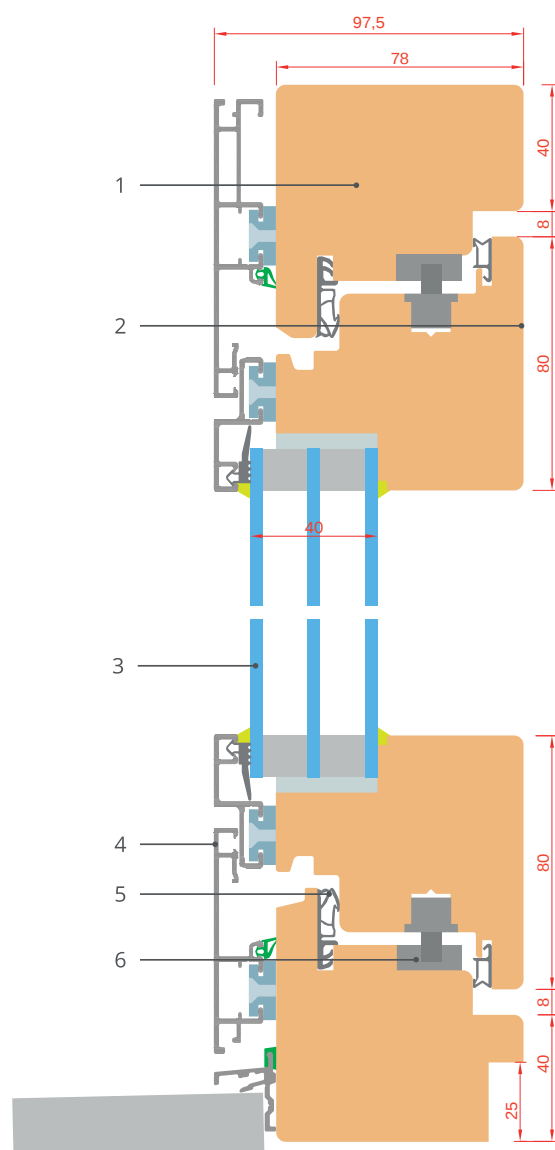




LESENA OKNA PRAV ZARADI NARAVNIH DANOSTI LESA NISO LE STVAR PRETEKLOSTI, TEMVEČ TUDI ELEMENT SEDANJOSTI TER PRIHODNOSTI.

Les je odličen toplotni izolator, za njegovo predelavo je potrebno zelo malo energije. Skrbi tudi za izravnavanje vlage v prostoru, saj jo tako sprejema kot oddaja ter s tem ustvarja razmere za zdravo bivanje.

Lastnosti lesa kot naravnega materiala nudijo odlično toplotno in zvočno izolacijo. Glavni vir prihranka je manjša poraba energije za ogrevanje, zato so stroški manjši, poleg tega pa z uporabo lesa kot naravnega materiala dodatno skrbimo za okolje in ustvarjamo zdrav, prijeten in topel bivalni prostor.

V skladu s politikami EU v ospredje vse bolj prihaja uporaba naravno razgradljivih materialov, kamor prav gotovo sodi masivni les. Poleg naravnih osnovnih materialov LIP BLED naravne materiale uporablja tudi za površinsko zaščito.

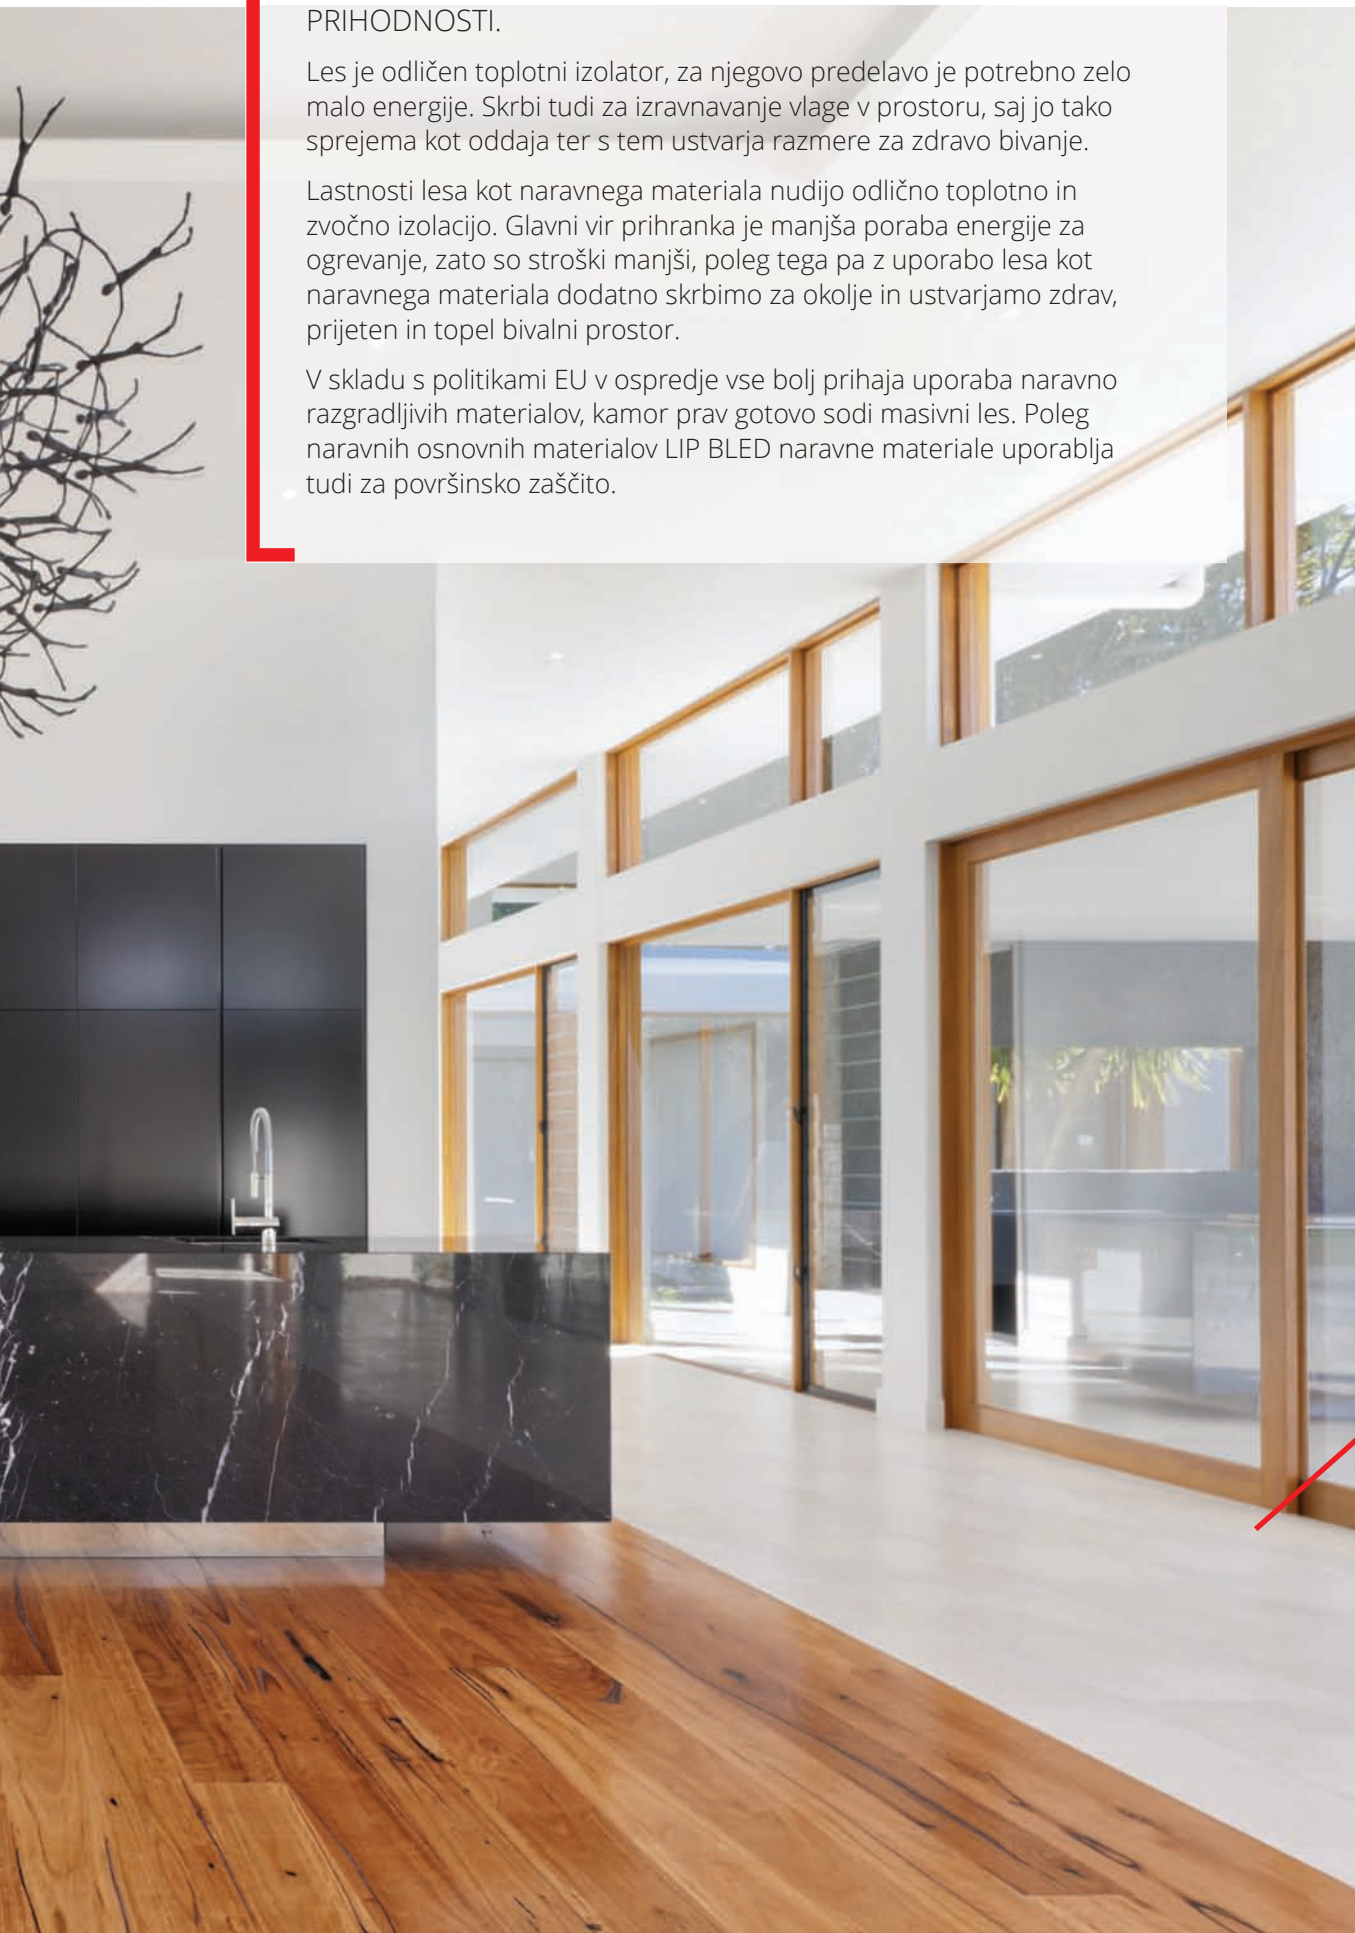

BALKONSKA VRATA


BALKONSKA VRATA SO IZDELANA IZ ISTIH PROFILOV KOT OKNA.

Izvedbe balkonskih vrat so: enokrilna, dvokrilna ali fiksna zasteklitev. Bogata dodatna oprema poveča funkcionalnost vrat. Pogosto se pri balkonskih vratih vgradi komarnik, ki se odpira.

V spodnji del vrat se običajno vgradi 1 naložni kos. Les ščiti steklo pred umazanijo in poškodbami. V primeru, da želite spodaj večjo leseno površino, se vgradi leseno polnilo.

Zaskočnik rahlo zadrži vrata, tako da jih veter ne more odpreti. Vgrajuje se standardno v vsa balkonska vrata.





///

Pri pogostih prehodih skozi balkonska vrata svetujemo vgradnjo nizkega alu-praga – višine 3,5 cm. Ta nadomesti običajni okenski profil – višine 8 cm.

ZLOŽLJIVA VRATA



NAGIBNO DRSNA VRATA



DVIŽNO DRSNA VRATA



Pri vseh dvižno drsni stenah je mogoče uporabiti nizek prag.
Panoramske stene so izvedljive iz vseh profilov, tudi iz les – aluminija.

PANORAMSKE STENE

Panoramske stene so moderen prehod med naravo in bivalnimi prostori. Velike steklene površine dodatno osvetlijo prostor in ustvarijo prijetno klimo v stanovanju. Prostor tako optično postane večji. Različne stene se med seboj razlikujejo po načinu odpiranja – vzporedno drsna ali odpiranje v notranjost.

Panoramske stene so natančno izdelane, uporabljajo inovativno okovje priznanih evropskih proizvajalcev.

Izbirate lahko med:

- **NAGIBNO DRSNIMI VRATI**

Odpirajo se vzporedno s steno – boljši izkoristek prostora. Odlikuje jih možnost odpiranja na kip in ugodna cena. So odlična izbira za stanovanja in hiše.

- **DVIŽNO DRSNIMI VRATI**

Odlikuje jih enostavno odpiranje, velike dimenzije in eleganten videz. Primerna so za vgradnjo v javne prostore, stanovanja in hiše.

- **ZLOŽLJIVIMI VRATI**

Prednost zložljivih vrat je v polnem odpiranju. Krila se zložijo in se odprejo v notranjost. Širina prehoda do 600 cm. Primerna so za stanovanja in hiše.



DODATNA OPREMA



OPREMA DODA UNIKATEN PEČAT OKNOM. POMAGAMO VAM OBLIKOVATI OKNA PO VAŠIH POTREBAH. NA VOLJO JE VELIKO BARV, KLJUK, SENČIL, POLIC ... PREVERITE SAMI.



POLOLIVE

Velika izbira modelov in barv pololive za okna. Možnost uporabe obojestranske pololive, pololive z zaklepanjem na kljuki ali s cilindrom.



ATLANTA F1
svetli aluminij



VERONA F9
imitacija inox



AMSTERDAM F69
inox



TOULON F9
imitacija inox

OKOVJE

Okovje je eno najpomembnejših delov okna. Omogoča odpiranje po horizontalni in vertikalni osi. Zaslужno je za dolgotrajno odpiranje brez motenj ter popolno tesnjenje. Za doseg optimalne kakovosti, vgrajujemo v okna okovje različnih svetovno priznanih, nemških proizvajalcev.

PREDNOSTI VGRAJENEGA OKOVJA:

- Preprosto čiščenje in vzdrževanje
- 3D-nastavljivo (optimalno tesnjenje in zapiranje)
- Moderne sive barve
- Možnost vgradnje skritega okovja

SKRITO OKOVJE



STANDARD



POLICE

NOTRANJE POLICE



LESENA



GRANIT ALI MARMOR

ZUNANJE POLICE



ALU



GRANIT



STEKLA

V okna je mogoče po vašem okusu vgraditi posebna ornamentna stekla in stekla z motivom.


Stekla so lahko tudi kaljena ali lepljena. Kaljena stekla so do 5-krat odpornejša na fizične obremenitve, ob razbitju pa nastanejo majhni topi koščki stekla. Lepljena stekla so sestavljena iz dveh plasti stekel, med katerima je folija. Ob razbitju steklo ostane v vratih. ///



ornament
504 beli



cincila bela




silwit beli




niagra rjava


STEKLITVENI KRIŽI




STEKLODELJIVI



NALEPLJENI



altdeutsch beli



mastercarre beli

TERMO TGI-DISTANČNIK

Z uporabo termo TGI-distančnika s toplim robom se občutno zmanjša toplotna prevodnost oken in tudi izguba toplote v stanovanju. Prav tako zmanjšuje nastanek kondenza na robovih izolacijskih stekel, saj se z njegovo uporabo zmanjša temperaturna razlika med sredino in robom stekla.



VRSTE LESA

SMREKA



MACESEN



BARVE LESA



7 Rumena



10 Bor svetli



13 Mahagonij



16 Oreh temni



19 Smreka temna



ca. RAL 9006



RAL 9006 metalik efekt



8 Brezbarvna



11 Bor temni



14 Tik



17 Bela



20 Beljeno



ca. RAL 9007



RAL 9007 metalik efekt



9 Oranžna



12 Hrast



15 Oreh svetli



18 Macesen



21 Bela lazura




RAL 7016 Antrazit



RAL 7016 Antrazit metalik efekt

BARVE ALUMINIJA


RAL Premium mat
standard




GS Premium
standard




GS PED
standard



RAL mat
standard



GS PD
metalik efekt



PREMIUM
Feinstruktur




LESNI
DEKOR



Po ponudbi: RAL sijaj in vse druge barve, ki niso navedene v barvni karti Alto Nova

1 ENOKRILNO, DVOKRILNO ali TROKRILNO OKNO

ENOKRILNO OKNO



enokrillno levo/desno odpiranje




enokrillno/na kip



enokrillno/fiksno



desno fiksno okno
levo odpiranje



levo fiksno okno
desno odpiranje


DVOKRILNO OKNO



enojni stebriček
levo/desno odpiranje



levo odpiranje



desno odpiranje

DVODELNO OKNO



enokrillno/levo odpiranje
zgornje odpiranje na kip



enokrillno/desno odpiranje
zgornje odpiranje na kip




dvokrillno/desno odpiranje
zgornje odpiranje na kip



dvokrillno/desno odpiranje
zgoraj dvokrillno okno

TROKRILNO OKNO



dvojni stebriček
levo/desno odpiranje



enojni stebriček
levo/desno odpiranje




fiksno steklo
levo/desno odpiranje



fiksna stranska svetloba
levo/desno odpiranje

2 OKROGLA OKNA



fiksno




na kip




fiksno/na kip

3 BALKONSKA VRATA



enokrillna levo/desno odpiranje




dvokrillna levo/desno odpiranje


4 DRSNE STENE



levo odpiranje




desno odpiranje

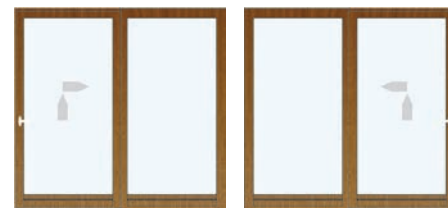


dvižna stena levo/desno odpiranje


5 SKLOPNE STENE



trokrillna - desno odp.



štirikrillna - desno odpiranje

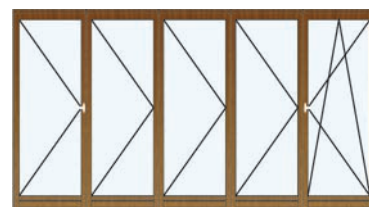

petkrillna - desno odpiranje



TOPLOTNA PREHODNOST STEKLA
(U_g)

4 / 16 / 4 mm Ar 1,1

4 / 12 / 4 / 12 / 4 mm Ar 0,7

4 / 14 / 4 / 14 / 4 mm Ar 0,6

4 / 16 / 4 / 16 / 4* mm Ar 0,5

TEHNIKA

Leseni okenski profili so inovativno načrtovani. Odlikuje jih visoka toplotna in zvočna izolativnost, estetski videz, preprosto vzdrževanje vgrajenih oken in ugodna cena. Profilni sistemi se med sabo razlikujejo v debelini in alu-oblogi. Ponujamo pet različnih profilov:

- lesena okna: LIP BLED 68 IN 78,
- les-aluminij okna: LIP BLED 85LA, 95LA IN LIP BLED ELEGANCE.

V spodnji tabeli so prikazane toplotne prehodnosti okenskih profilov z različnimi stekli in distančniki.

LIP BLED
68




LIP BLED
78



LIP BLED
85LA



LIP BLED
95LA

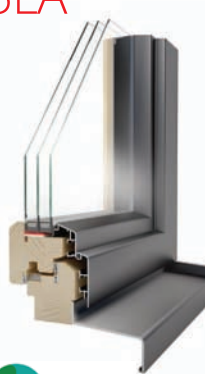


LIP BLED
ELEGANCE



Distančnik		Distančnik		Distančnik		Distančnik	
TGI	ALU	TGI		TGI	ALU	TGI	TGI
1,25	1,32	/		1,25	1,32	/	/
/	/	0,94		/	/	/	/
/	/	0,87		/	/	0,90	0,88
/	/	0,81		/	/	0,83	0,82


MONTAŽA

NOVOGRADNJA ///

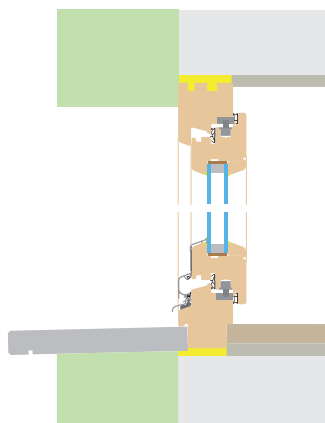


Standardna suha montaža v zid

- Okna se montirajo pred ometi.

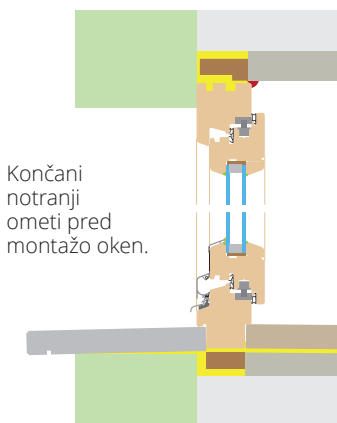

Končani notranji ometi pred montažo oken.

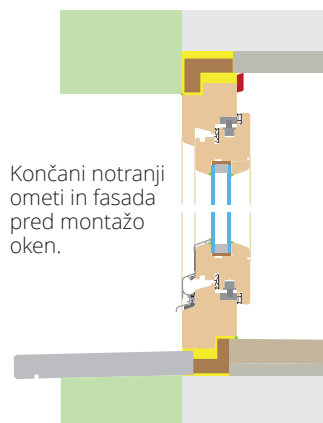


Končani notranji ometi in fasada pred montažo oken.

Vgradnja na slepi podboj


- Ne prihaja do poškodb oken pri zidarskih delih.
- Objekt se zaradi poznejše vgradnje oken bolje presuši, vlaga iz ometov ne prehaja v les.

ZAMENJAVA ///

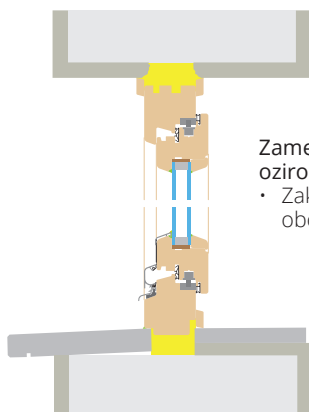

Zamenjava termopan okna oziroma vezanega okna.


- Zaključne letve obojestransko

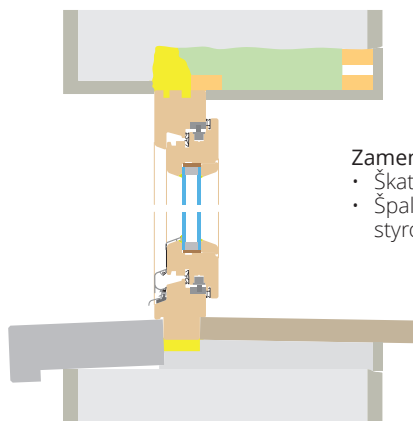

Zamenjava škatlastega okna


- Škatlasto okno se popolnoma odstrani.
- Špaleta se obdelava z mavčnimi ploščami ali styrodurjem.

RAL-MONTAŽA ///

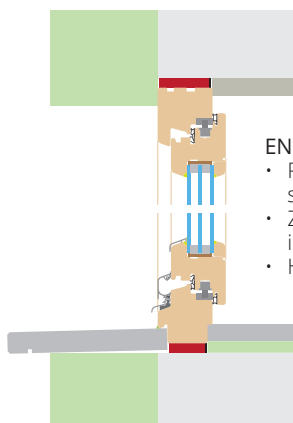

ENOJNI VEČFUNKCIJSKI TRAK

- Predstisnjen trak, ki je na notranji strani paro nepropusten.
- Z njim dosežemo zelo dobro zvočno in toplotno izolacijo.
- Hitrejši potek montaže.

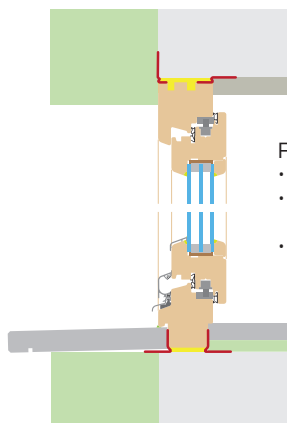

FOLIJA in PU-pena

- Znotraj paro nepropustna folija
- V sredina zvočna in toplotna izolacija (PU-pena)
- Zunaj paropropustna folija

RAL-montaža se od klasične montaže razlikuje v boljše zatesnjenem spoju med oknom in zidom. Preprečuje nastanek plesni na špaletah in nastanek toplotnih mostov. Načelo delovanja RAL-montaže je 10-krat boljše tesnenje stika na notranji strani kot na zunanji (trinivojsko tesnenje).

RAL-montaža je obvezna pri nizkoenergijski in pasivni gradnji ter pri obnovi oken, če želimo uveljaviti subvencije EKO sklada.



IZBERITE NAJBOLJŠE, KI TRAJA

PRI NAŠEM DELU JE NA PRVEM MESTU **LES KOT NEPRECENLJIV OSNOVNI MATERIAL.**

S strokovnimi sodelavci v prodajnih salonih in osebjem za montažo na terenu poskrbimo za:

- strokovno svetovanje pri izbiri pravih oken za vaše prostore,
- v okviru montaže izvajamo brezplačne meritve na objektih,
- skrbimo za kakovostno in pravočasno izdelavo,
- izdelke pripeljemo in strokovno vgradimo po več možnih postopkih,
- z dobro voljo poskrbimo za nekatere dodatne potrebne aktivnosti po vgradnji: izdelava zaključkov okoli oken z zaključnimi lesenimi letvami ali mavčno-kartonskimi ploščami,
- poskrbimo za odvoz vaših starih oken na ustrezno deponijo.

BLED INDUSTRIJSKI PRODAJNI CENTER

Rečiška c. 61/a, 4260 Bled

telefon	04 579 51 30, 04 579 51 73
mobitel	031 346 857
faks	04 579 51 77
e-pošta	poslovalnica.bled@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 12.00

LJUBLJANA PRODAJNI CENTER BTC-DVORANA 2

Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana

telefon	01 366 50 26
mobitel	041 771 254
faks	01 366 50 32
e-pošta	poslovalnica.btc@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 10.00 - 20.00 sobota 10.00 - 18.00

LJUBLJANA PARK CENTER - RUDNIK

Jurčkova cesta 228, 1000 Ljubljana

telefon	01 280 08 20, 01 280 08 24
mobitel	051 605 295
faks	01 280 08 25
e-pošta	poslovalnica.rudnik@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 20.00 sobota 9.00 - 13.00

KRANJ-ŠENČUR / CUBIS CENTER

Poslovna cona A2, 4208 Šenčur

telefon	04 234 00 90
mobitel	051 641 242
faks	04 234 00 91
e-pošta	poslovalnica.kranj@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 12.00

MURSKA SOBOTA-MEŠIČ CENTER

Noršinska ulica 6, 9000 Murska Sobota

telefon	02 521 38 72
mobitel	041 754 405
faks	02 521 38 71
e-pošta	poslovalnica_ms@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 17.00 sobota 8.00 - 12.00

MARIBOR

Titova cesta 49, 2000 Maribor

telefon	02 620 83 25
mobitel	030 700 292
faks	02 620 83 26
e-pošta	poslovalnica.mb-lip@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 19.00 sobota 9.00 - 13.00

NOVO MESTO

Markljeva ulica 2, 8000 Novo mesto

telefon	07 620 58 20
mobitel	030 629 978
faks	07 620 58 21
e-pošta	poslovalnica.novo-mesto@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

KOPER-poslovni center ŠALARA

Šmarska cesta 5b, 6000 Koper

telefon	05 994 57 73, 05 639 20 41
mobitel	030 707 322
e-pošta	poslovalnica.koper@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

ČRNOMELJ LAGEA D.O.O., PE ELMATIS ČRNOMELJ

Belokranjska cesta 28 a, 8340 Črnomelj

telefon	07 777 70 90
faks	07 777 70 91
e-pošta	poslovalnica.crnomelj@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 18.00 sobota 8.00 - 12.00

BREŽICE LAGEA D.O.O., PE OPREMISIDOM

Cesta svobode 31, 8250 Brežice

telefon	07 499 47 60, 07 499 47 61
mobitel	051 418 318
faks	07 499 47 62
e-pošta	poslovalnica.brezice1@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 8.00 - 19.00 sobota 8.00 - 13.00

CELJE-nasproti stavbe EMO HIAN, D.O.O.


Mariborska cesta 61, 3000 Celje

telefon	05 995 58 81
mobitel	040 254 460
faks	03 541 06 85
e-pošta	poslovalnica.celje@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 18.00 sobota 9.00 - 13.00

KROMBERK PRI NOVI GORICI GROSS, D.O.O.

Ulica bratov Hvalič 3, 5000 Nova Gorica

telefon	05 330 38 00
faks	05 330 38 01
e-pošta	poslovalnica_go@lip-bled.si
odpiralni čas	ponedeljek - petek 9.00 - 17.00 (12.00-14.00 zaprto) sobota zaprto

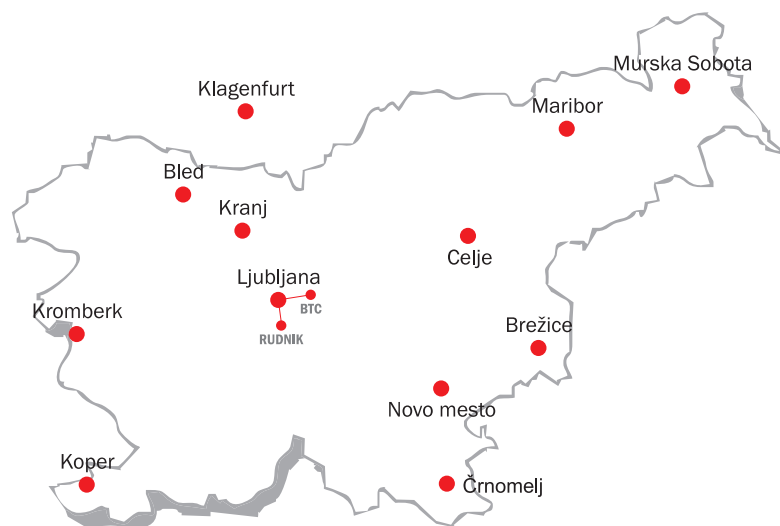

lipbled
Pesem gozda v vašem domu!

LIP BLED, d.o.o., Rečiška c. 61/a, 4260 Bled, Slovenija, T. +386 4 5795 000, F. +386 4 5795 121, E. lipbl@lip-bled.si, www.lip-bled.si

Slike so simbolične. Pridržujemo si pravico do sprememb. Napake v besedilu in odstopanja barv v tisku niso vzrok za reklamacijo. Prodajni program se lahko razlikuje od države do države in je opredeljen v prodajnem ceniku. Kakršno koli kopiranje ali reproduciranje slik in besedila, delno ali v celoti, ni dovoljeno brez izrecnega dovoljenja avtorja.

- Produkcija: IMPERIOO INC, d.o.o. - Fotografije: arhiv LIP BLED, Elite Studio 3D, banke fotografij: pixabay - LIP BLED, d.o.o. - 2018-08 -