



KOVINSKI PODBOJI




ARCONT

ARCONT IP d. o. o.
LJUTOMERSKA CESTA 30
9250 GORNJA RADGONA
SLOVENIJA
T: +386 (0)2 56 44 301
F: +386 (0)2 56 44 329
WWW.ARCONT-IP.SI


VAŠ PRODAJALEC:

Poboji Novoferm so primerni za vse situacije vgradnje, ker so robustni, stabilni in zaščiteni pred korozijo. So iz vroče pocinkane fine pločevine (debeline 1,5 mm ali 2,0 mm), visoko kakovostno temeljno barvani v svetlo sivem odtenku (podobnem RAL 7035), kar je idealna podlaga za njihovo končno lakiranje. Odlikuje jih natančna geometrija profilov in natančnost mer z upoštevanjem najmanjših tolerančnih odstopanj. Podboji so lahko mokromontažni ali za gips-kartonske stene. Ločimo še med vogalnimi in objemnimi podboji ter protipodboji. Primerni so za vratna krila z utorom ali brez njega in so praviloma uporabni levo / desno. Opremljeni so z dvema tečajnima žepkoma na vsaki strani in imajo že luknjo za ključavnico.

OBJEMNI PODBOJ

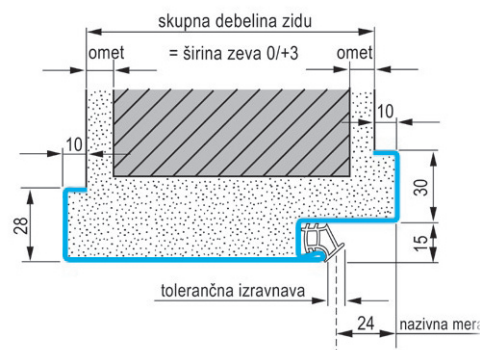

ZGK PROFIL

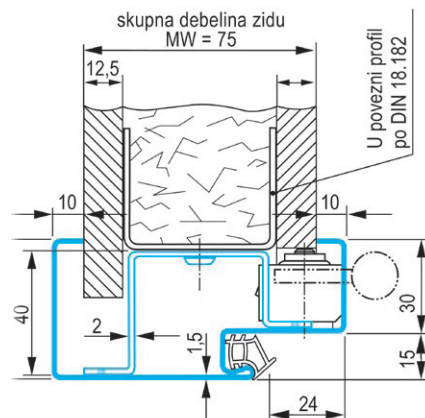

Dimenzije kovinskih podbojev po JUS standardu

Stand. debeline sten v mm	Profil za zidane stene	Profil za gips-kartonske stene	Svetla prehodna mera podboja v mm š x v	Mera vratnega krila v mm š x v	Nazivna mera podboja v mm š x v
75	–	✓	602 x 1981	650 x 2000	666 x 2013
80	✓	–			
90	✓	–	702 x 1981	750 x 2000	766 x 2013
100	✓	–			
125	–	✓	802 x 1981	850 x 2000	866 x 2013
130	✓	–			
145	✓	–	902 x 1981	950 x 2000	966 x 2013
150	–	✓			
160	✓	–			
175	✓	–			
205	✓	–			
270	✓	–			
290	✓	–			
330	✓	–			

Opomba: Vsi standardni podboji so iz pocinkane pločevine, debeline 1,5 mm!

NARIS PODBOJA

