




KATALOG OKEN  
FENSTER KATALOG  
CATALOGO FINESTRE

pvcnagode



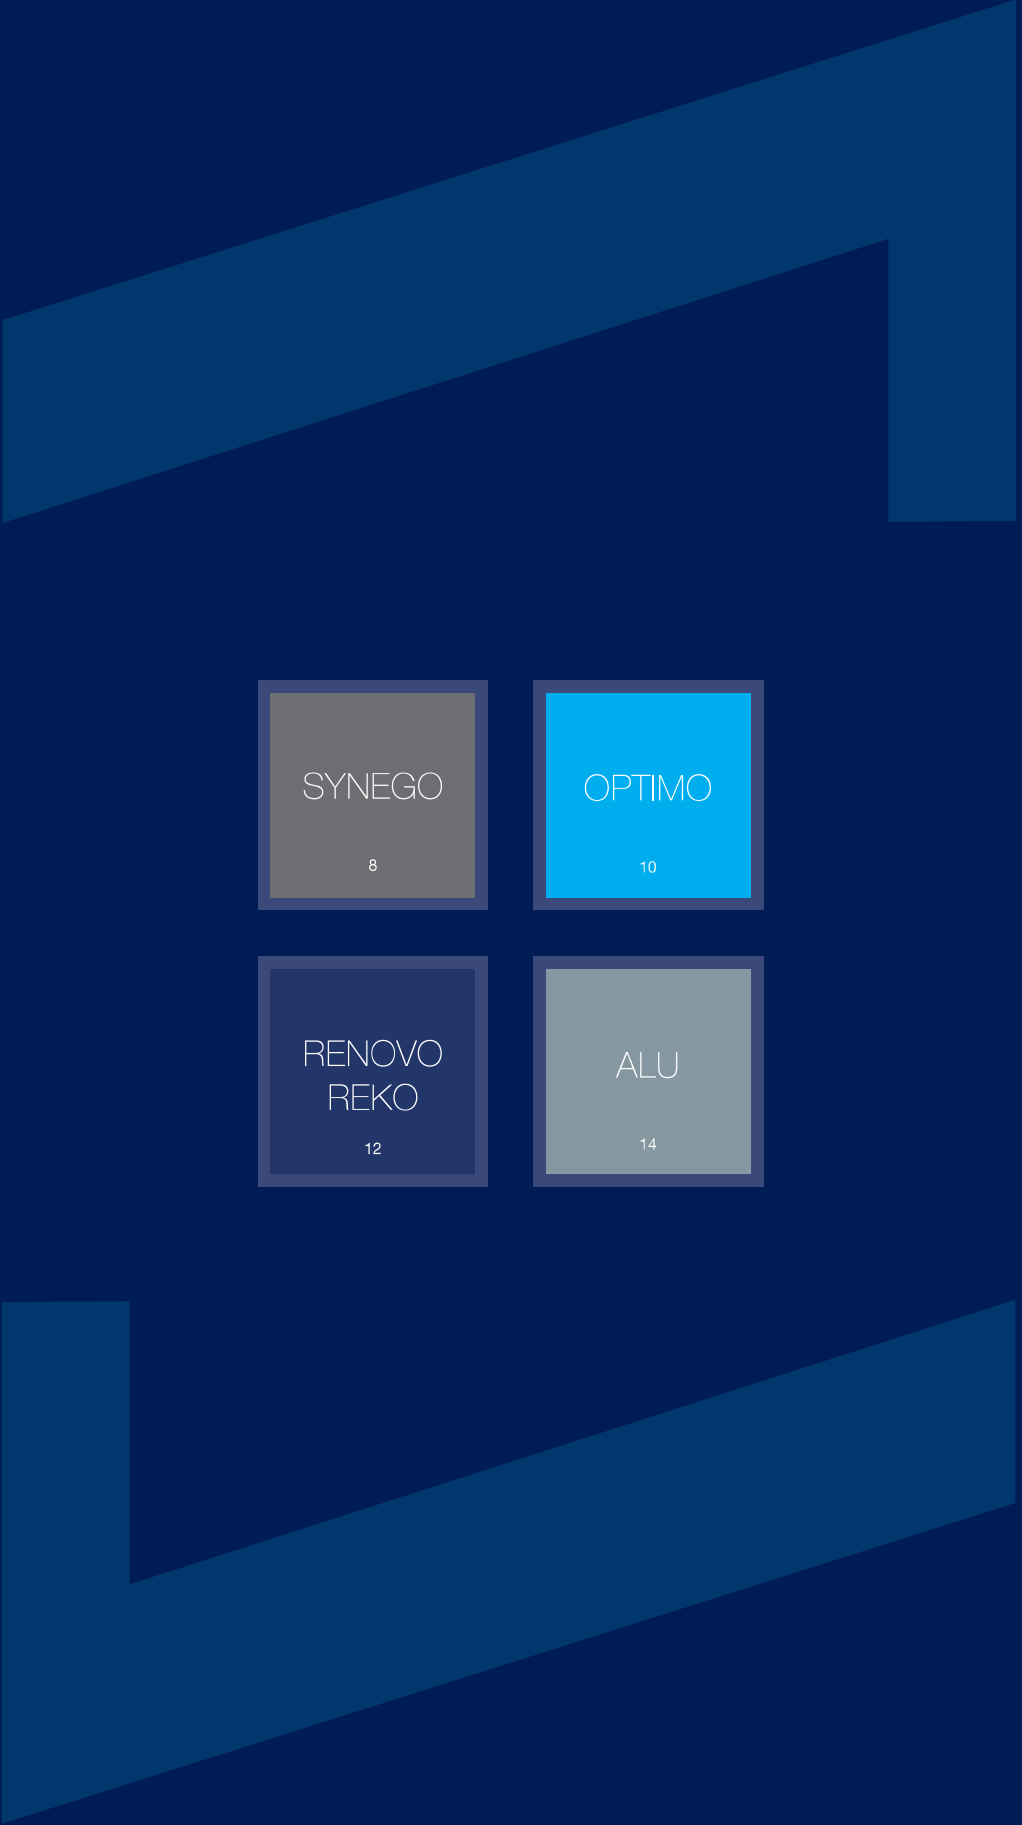

SYNEGO

8

OPTIMO

10

RENOVO  
REKO

12

ALU

14






Odkrijte višjo  
kvaliteto bivanja





Entdecken Sie ein angenehmeres  
und qualitätsvolles Wohnen.  
Scoprite la qualità superiore dell'abitare.

## Osnovna barva / Grundfarbe / Colore base:



bela  
Weiss  
bianco

(podobna / ähnlich / simile RAL 9016)

● SYNEGO ● OPTIMO ● RENOVO 5 ● REKO

## Standard dekor folije / Standarddekor Folien / Pellicole adesive standard:



zlati hrast  
Golden Oak  
rovere dorato

● SYNEGO  
● OPTIMO  
● RENOVO 5



mahagoni  
Mahagoni  
mogano

● SYNEGO  
● OPTIMO



antracit  
Anthrazit  
antracite

● SYNEGO  
● OPTIMO



oreh  
Nussbaum  
noce

● SYNEGO  
● OPTIMO



sivi dekor  
Dekor Grau  
dekor grigio

● SYNEGO  
● OPTIMO



mooreiche  
Eiche dunkel  
mooreiche

● SYNEGO  
● OPTIMO



češnja  
Soft Cherry  
ciliegio

● SYNEGO  
● RENOVO 5



Temno zelena  
Dunkel Grün  
Verde scuro

● SYNEGO



irski hrast  
Irish Eiche  
rovere Irlandese

● SYNEGO

Pridržujemo si pravico do manjših tehničnih sprememb in odstopanj. Barvni odtenki in tehnični detajli lahko odstopajo od dejanskih, zaradi napak v tisku.


Technische Änderungen und Druckfehler sind vorbehalten. Farbabweichungen zum Original sind aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten möglich.

Ci riserviamo il diritto di apportare cambiamenti minimi e modifiche tecniche. A causa di possibili errori di stampa i colori e i dettagli tecnici potrebbero presentare delle discordanze.


## Standardne barve / Standard Farben / Colori standard:

• CLIPP • W72 • W72 plus

RAL 9016 matt



RAL 9006 matt



RAL 9007 matt



RAL 6005 matt




RAL 7016 matt




DB 703




RAL 7001 matt



RAL 8017 matt

češnja  
Soft Cherry  
ciliegiozlati hrast  
Golden Oak  
rovere doratomahagoni  
Mahagoni  
moganooreh  
Nussbaum  
nocemooreiche  
Eiche dunkel  
mooreiche

RAL 9005 matt





## SYNEGO

- 7/6 komorni PVC profil Rehau Synego
- 7/6-Kammer Kunststoffprofil Rehau Synego
- profilo Rehau Synego in PVC con 7/6 camere

•  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$





## SYNEGO CLIPP

- 7/6 komorni PVC profil Rehau Synego
- 7/6-Kammer Kunststoffprofil Rehau Synego
- profilo Rehau Synego in PVC con 7/6 camere

•  $U_f = 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$



## Prerez profila / Profil Schnitt / Sezione profilo:

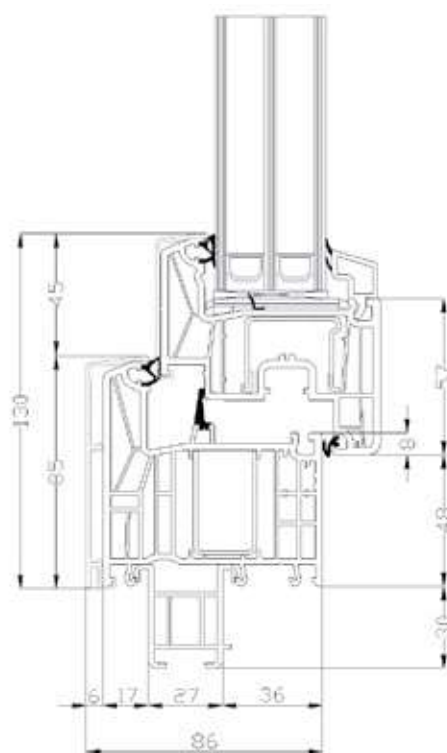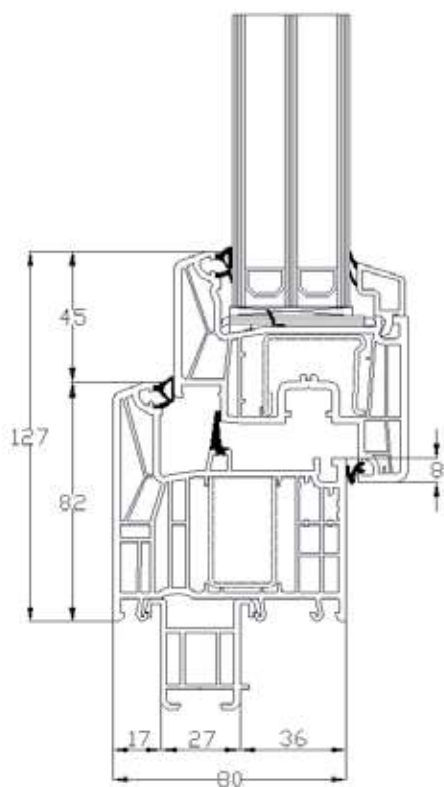

### SYNEGO

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 0,6 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-14-4-14-4 TGI   | • 0,83 W/m <sup>2</sup> K                 |
| • 0,5 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-18-4-18-4 TGI   | • 0,77 W/m <sup>2</sup> K                 |


### SYNEGO CLIPP

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 0,5 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-18-4-18-4 TGI   | • 0,83 W/m <sup>2</sup> K                 |
| • 0,6 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-14-4-14-4 TGI   | • 0,77 W/m <sup>2</sup> K                 |

Izračuni toplotne prehodnosti za okenske sisteme v katalogu veljajo za vzorčno okno dimenzij 123 x 148 cm po standardu DIN 10077-1


Die Berechnungen der Wärmedurchgangskoeffizienten gelten für ein Fenster mit den Maßen 123 x 148 cm entsprechend DIN 10077-1.

I valori delle trasmittanze termiche per i singoli sistemi descritti nel catalogo si riferiscono a finestre campione delle dimensioni di 123 x 148 cm, come da standard DIN 10077-1.

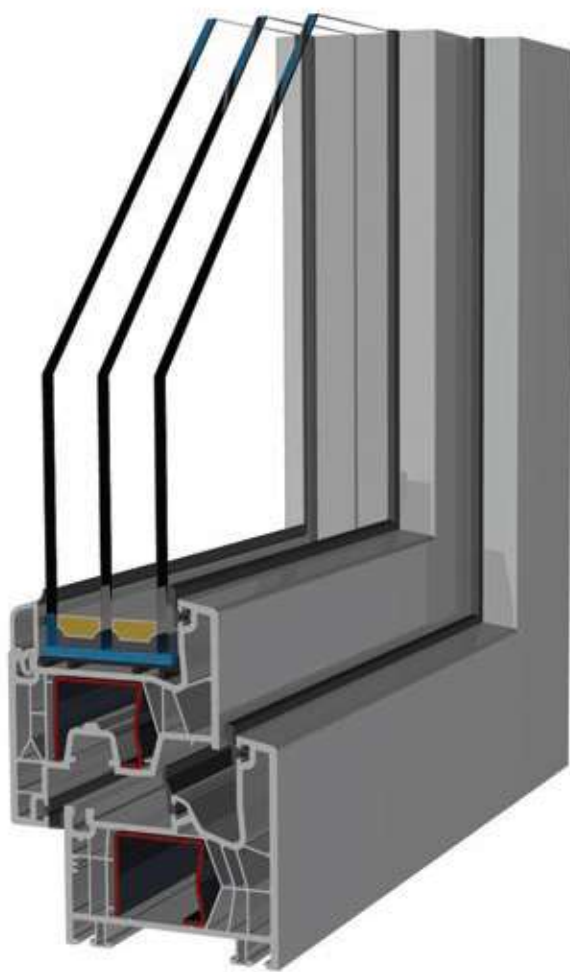

## OPTIMO



- šestkomorni PVC profil Kömmerling  
6-Kammer Kunststoffprofil Kömmerling  
profilo Kömmerling in PVC con 6 camere
- $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

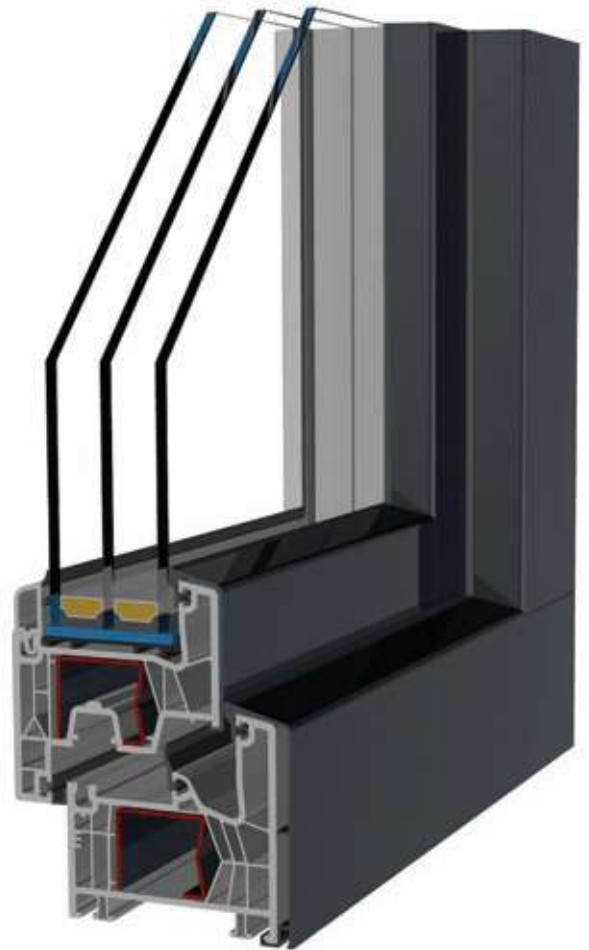

## OPTIMO CLIPP

- šestkomorni PVC profil Kömmerling  
6-Kammer Kunststoffprofil Kömmerling  
profilo Kömmerling in PVC con 6 camere
- $U_f = 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Prerez profila / Profil Schnitt / Sezione profilo:

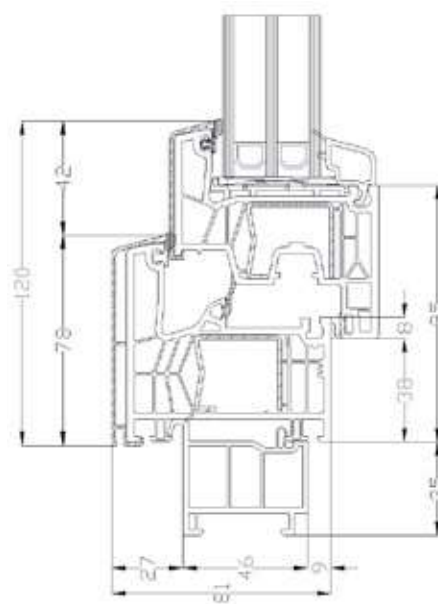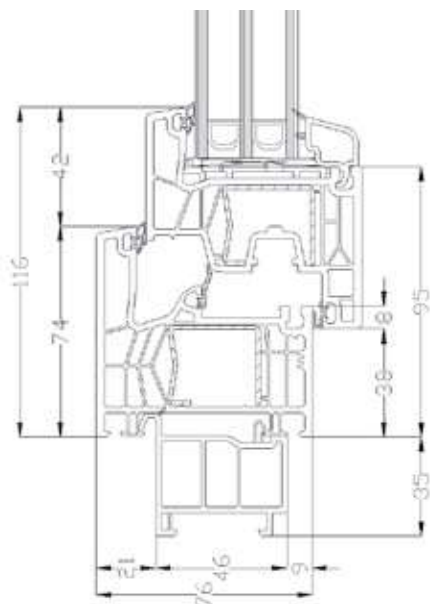

### OPTIMO

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 1,1 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-16-4 TGI        | • 1,18 W/m <sup>2</sup> K                 |
| • 0,7 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-12-4-12-4 TGI   | • 0,9 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,6 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-14-4-14-4 TGI   | • 0,84 W/m <sup>2</sup> K                 |

### OPTIMO CLIPP

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 1,1 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-16-4 TGI        | • 1,18 W/m <sup>2</sup> K                 |
| • 0,7 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-12-4-12-4 TGI   | • 0,9 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,6 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-14-4-14-4 TGI   | • 0,84 W/m <sup>2</sup> K                 |

Izračuni toplotne prehodnosti za okenske sisteme v katalogu veljajo za vzorčno okno dimenzij 123 x 148 cm po standardu DIN 10077-1.

Die Berechnungen der Wärmedurchgangskoeffizienten gelten für ein Fenster mit den Maßen 123 x 148 cm entsprechend DIN 10077-1.

I valori delle trasmittanze termiche per i singoli sistemi descritti nel catalogo si riferiscono a finestre campione delle dimensioni di 123 x 148 cm, come da standard DIN 10077-1.



## RENOVO 5

- petkomorni PVC profil Rehau  
5-Kammer Kunststoffprofil Rehau  
profilo Rehau in PVC con 5 camere
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$




## REKO

- petkomorni PVC profil Rehau  
5-Kammer Kunststoffprofil Rehau  
profilo Rehau in PVC con 5 camere
- samo v beli barvi  
nur in Weiss erhältlich  
solo in colore bianco
- $U_f = 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$



## Prerez profila / Profil Schnitt / Sezione profilo:

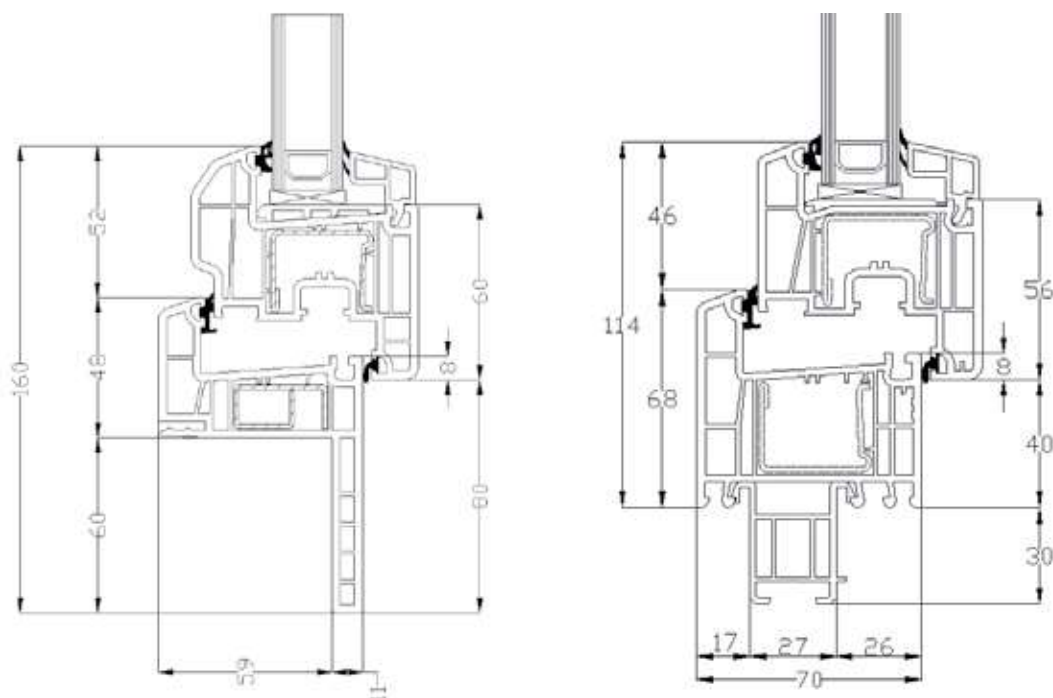

### RENOVO 5

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 1,1 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-16-4 TGI        | • 1,4 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,7 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-12-4-12-4 TGI   | • 1,1 W/m <sup>2</sup> K                  |

### REKO

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 1,1 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-16-4 TGI        | • 1,4 W/m <sup>2</sup> K                  |

Izračuni toplotne prehodnosti za okenske sisteme v katalogu veljajo za vzorčno okno dimenzij 123 x 148 cm po standardu DIN 10077-1

Die Berechnungen der Wärmedurchgangskoeffizienten gelten für ein Fenster mit den Maßen 123 x 148 cm entsprechend DIN 10077-1.

I valori delle trasmittanze termiche per i singoli sistemi descritti nel catalogo si riferiscono a finestre campione delle dimensioni di 123 x 148 cm, come da standard DIN 10077-1.



### W72 plus


- termoizolativni ALU profil Heroal  
Thermo ALU Profil Heroal  
termoisolante profilo ALU Heroal
- $U_f = 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$



### W72

- izolativni ALU profil Heroal  
ALU Profil Heroal  
isolante profilo ALU Heroal
- $U_f = 1,8 \text{ W/m}^2\text{K}$

## Prerez profila / Profil Schnitt / Sezione profilo:

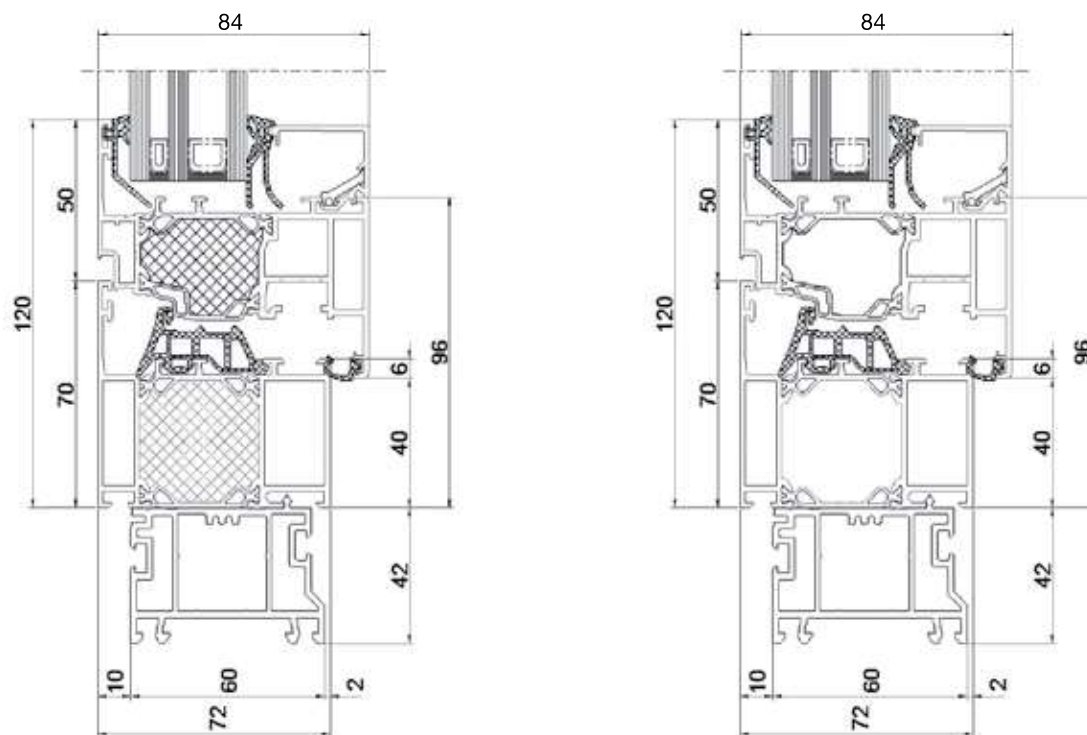

### W72 plus

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 1,1 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-16-4 TGI        | • 1,3 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,6 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-14-4-14-4 TGI   | • 1,0 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,5 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-18-4-18-4 TGI   | • 0,94 W/m <sup>2</sup> K                 |

### W72

| Toplotna prehodnost stekla $U_g$     | Sestava stekla      | Toplotna prehodnost okna $U_w$            |
|--------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|
| Wärmedurchgangskoeffizient $U_g$     | Verglasung          | Wärmedurchgangskoeffizient $U_w$          |
| Trasmittanza termica del vetro $U_g$ | Struttura del vetro | Trasmittanza termica della finestra $U_w$ |
| • 1,1 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-16-4 TGI        | • 1,4 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,6 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-14-4-14-4 TGI   | • 1,1 W/m <sup>2</sup> K                  |
| • 0,5 W/m <sup>2</sup> K             | • 4-18-4-18-4 TGI   | • 1,0 W/m <sup>2</sup> K                  |


Izračuni toplotne prehodnosti za okenske sisteme v katalogu veljajo za vzorčno okno dimenzij 123 x 148 cm po standardu DIN 10077-1

Die Berechnungen der Wärmedurchgangskoeffizienten gelten für ein Fenster mit den Maßen 123 x 148 cm entsprechend DIN 10077-1.

I valori delle trasmittanze termiche per i singoli sistemi descritti nel catalogo si riferiscono a finestre campione delle dimensioni di 123 x 148 cm, come da standard DIN 10077-1.




DRSNO NAGIBNA STENA  
 SCHIEBE-KIPP-TÜR  
 PORTAFINESTRA  
 SCORREVOLE A RIBALTA

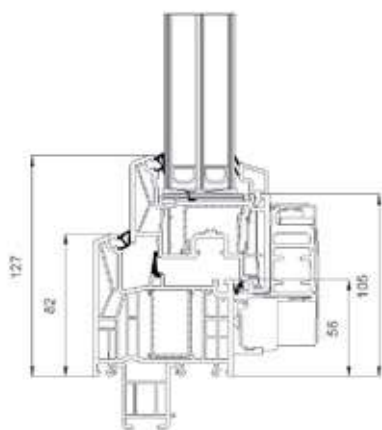


**Možnosti / Ausführung / Possibili realizzazioni:**

Širina / Breite / Larghezza: 160 cm - 300 cm  
 Višina / Höhe / Altezza: 140 cm - 250 cm

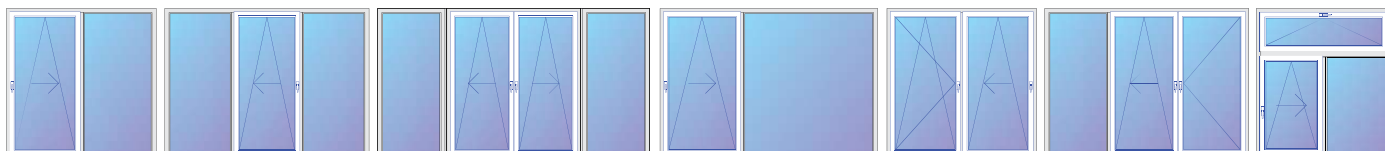







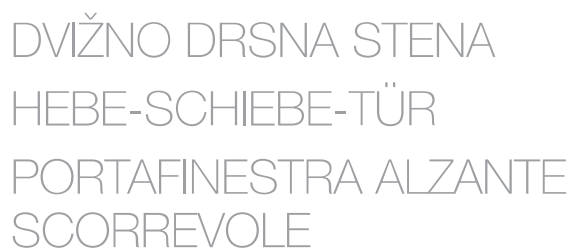

Širina / Breite / Larghezza: 200 cm - 600 cm  
Višina / Höhe / Altezza: 200 cm - 270 cm

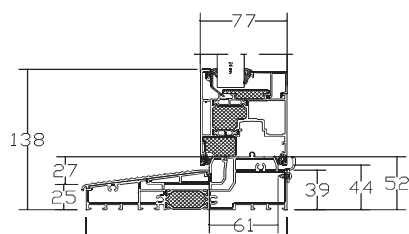

ALU Dvižno drsna stena  
ALU Hebe-schiebe-tür  
ALU Portafinestra alzante scorrevole




PVC Dvižno drsna stena  
PVC Hebe-schiebe-tür  
PVC Portafinestra alzante scorrevole







Shema A, dvodelno  
Skizze A, zweiteilig  
Schema A, due ante



Shema C, štiridelno  
Skizze C, vierteilig  
Schema C, quattro ante

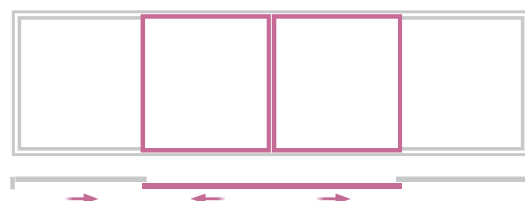

Shema G, tridelno  
Skizze G, dreiteilig  
Schema G, tre ante

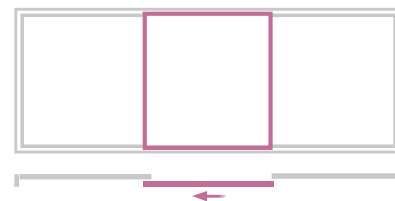

## ORNAMENTNA STEKLA / ORNAMENTGLÄSER / VETRI ORNAMENTALI



ornament 504 beli  
Ornament 504 Weiss  
ornamento 504 bianco



činčila bela  
Chinchilla Weiss  
cincillà bianco



mastercarre beli  
Mastercarre Weiss  
mastercarre bianco



satinato beli  
Satinato Weiss  
satinato bianco



gotik beli  
Gothic Weiss  
gotico bianco







silwit beli  
Silvit Weiss  
silwit bianco



PVR  
PVR  
PVR

## OKRASNI KRIŽI / SPROSSEN / INGLESINE

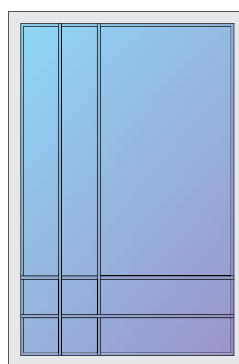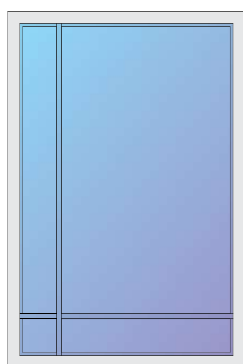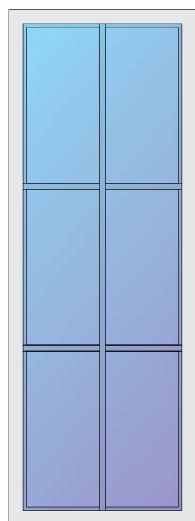

Ponudba obsega medstekelne, steklodejlive in lepljene križe.

Medstekelni križi so lahko širin 8, 18, 26 in 45 mm. Barve: zlata, bela, srebrna, zlati hrast, mahagoni

Unser Sprossenprogramm ist umfangreich: Sprossen im Scheibenzwischenraum, glasteilende Sprossen und aufgeklebte Sprossen.

Die Breiten der Sprossen im Scheibenzwischenraum sind 8, 18, 26 und 45 mm. Farbmöglichkeiten: Gold, Weiss, Silber, Golden Oak, Mahagoni.

Potete scegliere tra inglesine applicate tra i vetri, incollate o tagliavetro.

Le inglesine applicate tra i vetri possono avere lo spessore di 8, 18, 26 o 45 mm. Colori: oro, bianco, argento, rovere dorato, mogano





3-slojno  
toplotnozaščitno izolacijsko steklo


3-fach  
Wärmeschutzverglasung

Triplo vetro  
isolante con protezione termica

| Steklo / Glas / Vetro: 0,7 |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| X*                         | 4 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 4 |
| U <sub>g</sub>             | 0,7W/m²K                  |
| LT                         | 70%                       |
| LR                         | 15%                       |
| g                          | 49%                       |
| Rw                         | 32 dB                     |

| Steklo / Glas / Vetro: 0,6 |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| X*                         | 4 / 14 Ar / 4 / 14 Ar / 4 |
| U <sub>g</sub>             | 0,6W/m²K                  |
| LT                         | 73%                       |
| LR                         | 16%                       |
| g                          | 53%                       |
| Rw                         | 32 dB                     |

| Steklo / Glas / Vetro: 0,5 |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| X*                         | 4/18 Ar / 4 / 18 Ar / 4 |
| U <sub>g</sub>             | 0,5W/m²K                |
| LT                         | 73%                     |
| LR                         | 16%                     |
| g                          | 53%                     |
| Rw                         | 34 dB                   |

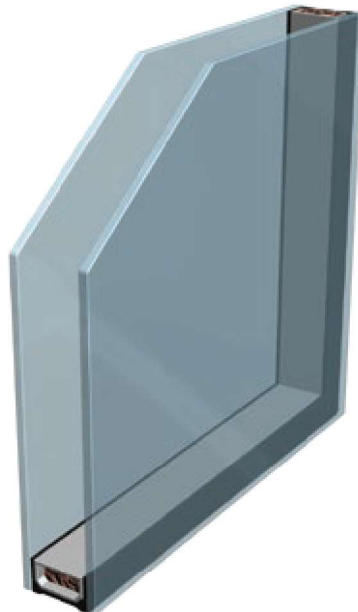

2-slojno  
toplotnozaščitno izolacijsko steklo

2-fach  
Wärmeschutzverglasung

Doppio vetro  
isolante con protezione termica

| Steklo / Glas / Vetro: 1,1 |               |
|----------------------------|---------------|
| X*                         | 4 / 16 Ar / 4 |
| U <sub>g</sub>             | 1,1W/m²K      |
| LT                         | 79%           |
| LR                         | 12%           |
| g                          | 61%           |
| Rw                         | 32 dB         |

| Legenda / Legende / Leggenda    |                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| U <sub>g</sub>                  | toplotna prehodnost stekla<br>Wärmedurchgangskoeffizient Glas<br>trasmissione termica del vetro                                                                                                 |
| U <sub>w</sub>                  | toplotna prehodnost okna<br>Wärmedurchgangskoeffizient Fenster<br>trasmissione termica della finestra                                                                                           |
| LT                              | prepustnost vidne svetlobe (transmisija)<br>Lichtdurchlässigkeit (Transmission)<br>trasmissione del flusso luminoso                                                                             |
| LR                              | odboj vidne svetlobe (refleksija)<br>Lichtabstrahlung (Reflektion)<br>riflessione del flusso luminoso                                                                                           |
| g-faktor<br>g-Wert<br>fattore g | prehod sončne energije<br>Gesamtenergiedurchlässigkeit<br>energia solare entrante dal vetro                                                                                                     |
| Rw                              | prepustnost hrupa<br>Schalldämmungsdurchlässigkeit<br>potere fonoisolante                                                                                                                       |
| 4                               | 4mm steklo z low-e nanosom<br>Glasstärke 4 mm, Low-E Glas<br>(Low-Emissivity-Glas = niedrige Wärmeabstrahlung)<br>vetro 4mm<br>con trattamento basso emissivo,<br>(Low-Emissivity-Glas = low-e) |



Toplotno in zvočnozaščitno  
izolacijsko steklo

Wärmeschutz- und  
Schallschutzglas

Vetro isolante a protezione  
termica ed acustica

| Steklo / Glas / Vetro: 37 dB / 28 mm |               |
|--------------------------------------|---------------|
| X*                                   | 8 / 16 Ar / 4 |
| U <sub>g</sub>                       | 1,1W/m²K      |
| LT                                   | 78%           |
| LR                                   | 12%           |
| g                                    | 59%           |
| Rw                                   | 37 dB         |


| Steklo / Glas / Vetro: 39 dB / 42 mm |                           |
|--------------------------------------|---------------------------|
| X*                                   | 8 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 6 |
| U <sub>g</sub>                       | 0,7W/m²K                  |
| LT                                   | 69%                       |
| LR                                   | 15%                       |
| g                                    | 48%                       |
| Rw                                   | 39 dB                     |

| Steklo / Glas / Vetro: 42 dB / 33 mm |                              |
|--------------------------------------|------------------------------|
| X*                                   | 6 / 12 Ar / 4 / 12 Ar / 44.2 |
| U <sub>g</sub>                       | 0,7W/m²K                     |
| LT                                   | 73%                          |
| LR                                   | 14%                          |
| g                                    | 53%                          |
| Rw                                   | 42 dB                        |

X\* - Sestava / Aufbau / Struttura

Vsa stekla imajo serijsko vgrajen TGI medstekelni distančnik.  
Alle Gläser sind mit TGI Distanzhalter.  
Tutti i vetri sono dotati di serie del distanziatore TGI.

## ATLANTA

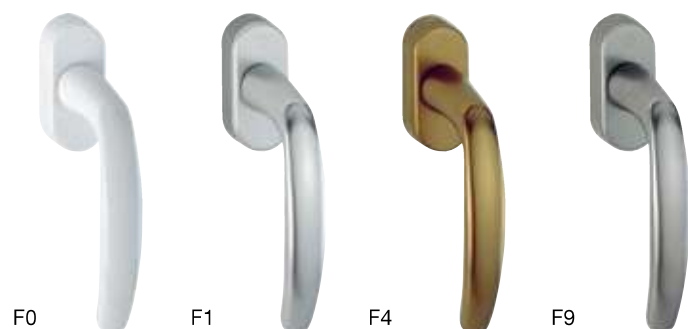


F0

F1

F4

F9

Standardno varnostna kljuka  
Security Fenstergriff  
Standardgemäss  
Maniglia da sicurezza già  
nel programma standard

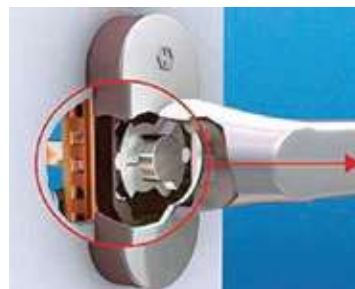

secustic - Atlanta, Brest



F0-G

F1-G

F9-G

F0-K

F1-K

F9-K

## BREST



F0

F1

F9

F0-K

F1-K

F9-K

## TOULON



F0

F1

F9

## SWING



F1-K

F1-G

F1

## Barve / Farbe / Colori:



F0  
bela  
Weiss  
Bianco



F1  
srebrna  
Silber  
Argento



F4  
bronza  
Bronze  
Bronzo



F9  
grafitna  
Graphit  
Grafite

**Serijska izvedba okovja - Roto NT**  
**Serienausführung - Roto NT**  
**Ferramenta in esecuzione standard - Roto NT**

Dodatni varnostni zapirniki  
 Nivojno varovalo za dolgoročno pravokotnost krila  
 Vidno okovje  
 Grundversion mit hoher Sicherheit.  
 Mit Niveau Sicherungshebel für eine Flügelrechtwinkligkeit.  
 Aufliegender Beschlag.  
 Sicurezza maggiore di serie  
 Leva di sicurezza per garantire a lungo una perfetta forma del battente  
 Ferramenta a vista

**Dodatne možnosti**  
**Zusätzliche Möglichkeiten**  
**Ulteriori possibilità**

Varnost do stopnje WK2  
 Magnetni senzorji za povezavo z alarmi  
 Skrito okovje  
 Sicherheitsstufe WK2.  
 Magnetsensor.  
 Verdeckt liegender Beschlag.  
 Sicurezza di livello WK2  
 Sensori magnetici da collegare ai sistemi d'allarme.  
 Ferramenta a scomparsa.



vidno nasadilo - zgoraj  
 aufliegender Beschlag – oben  
 cerniera a vista - sopra



dodatni varnostni zapirniki  
 Grundversion mit hoher Sicherheit  
 sicurezza maggiore di serie



B-VB  
 skrito nasadilo - zgoraj  
 verdeckt liegender Beschlag - oben  
 cerniera a scomparsa - sopra



B-MS magnetni senzor  
 Magnetsensor  
 sensore magnetico




vidno nasadilo - spodaj  
 aufliegender Beschlag – unten  
 cerniera a vista - sopra



nivojno varovalo  
 Niveau Sicherungshebel  
 sicurezza maggiore di serie




B-VB  
 skrito nasadilo - spodaj  
 verdeckt liegender Beschlag - unten  
 cerniera a scomparsa - sopra




B-MS magnetni senzor  
 Magnetsensor  
 sensore magnetico

**Prezračevanja / Lüftungssysteme / Aerazione**



B-LAC air comfort  
 AirComfort  
 Air comfort



B-LMV večstopenjski nagib,  
 1, 3, 5 mm  
 Stufenkipplüftung  
 inclinazione multilivello



# Nachweis

Passivhaustauglichkeit von Komponenten für Fenster

## Gutachtliche Stellungnahme

Nr. 15-001532-PR04  
(GAS-A01-11-de-01)

Auftraggeber REHAU AG + Co. Verwaltung Erlangen  
Ytterbium 4  
91058 Erlangen-Eltersdorf  
Deutschland

Grundlagen \*)  
ift-Richtlinie WA152 (2011-02)  
EN 14351-1:2006 + A1:2010  
ift Prüfbearbeitung  
13-02/181-PR11  
(PB-A20-06-de-02)  
(14-03/071-LR01)  
(GAS-A20-06-de-01)

|                                |                                                                                                                     |  |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Produkt                        | Einfügeliges Kunststoff Fenster                                                                                     |  |
| Bezeichnung                    | System: SYNEGO<br>Rahmenprofile: FLK Z59 – BLR 72 MD (1537215 – 1537105)<br>FLK Z59 – BLR 62 MD (1537215 – 1537115) |  |
| Rahmenmaterial                 | Kunststoff Holz-Kammerprofil aus PVC-U<br>Stahlausstufung in Flügel- und Blendrahmen                                |  |
| Äußere Maße<br>Fenster (B x H) | 1230 x 1480 mm                                                                                                      |  |

15-00534-PR01  
(GAS-A20-06-de-01)  
(15-01/152-PR03)  
(PB-A01-06-de-01)  
14-03/097-FR04  
(GAS-A1-02-05-de-01)  
) und entsprechende nationale Fassungen  
(z.B. DIN EN)

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            | Leistungseigenschaften: Wärmedurchgang, Behaglichkeit, Temperaturfaktor (Hygiene)<br>(nach ift-Richtlinie WA 152: 2011-02)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| Ergebnisse | $U_f = 0,94 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$<br>$U_f$ der Rahmenprofile selbständig und unter, Rahmen-Ansichtsbreite $B = 117 / 127 \text{ mm}$<br>$U_f = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ - 0,7 $\text{W/(m}^2 \cdot \text{K)}$<br>$f_{R,13} \geq 0,88$ mit $k_{13} = 1 - k_{13} \cdot U_f$<br>$U_{f,R} = 0,80 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$<br>Bezogen auf ein repräsentatives Bauelement mit der Abmessung 1230mm x 1480 mm, einer Verglasung mit $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$ , variierendem Verglasungsaufbau und wärmetechnisch verbesserten Nachströmventilatoren nach Abschnitt 4<br>$U_{f,R,2500} = 0,82 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$<br>Für den Wandaufbau: Mittelschlechte Außenwind mit Wärmeeindurchgangssystem<br>$f_{R,2500,1} \geq 0,73$ für die Bauteilgrenschlüsse an dem genannten Wandaufbau<br>$f_{R,2500,2} \geq 0,73$ für den Glasbereich |  |

Verwendungshinweise  
Diese Stellungnahme dient zur  
sammen mit den genannten  
Grundlagen zum Nachweis der  
Leistungseigenschaften gemäß  
oben genannter Richtlinie.  
Die Werte / Klassen der weiteren  
Leistungseigenschaften bezie-  
hen sich jeweils auf den in den  
Eindeckungswerten beschriebenen  
Gegenstand.  
Für die Anwendung der Leistungs-  
eigenschaften genügen die  
nationalen baurechtlichen Bestim-  
mungen.

Gültigkeit  
Die genannten Daten und Er-  
gebnisse beziehen sich aus-  
schließlich auf den geprüften und  
beschriebenen Gegenstand.  
Die Prüfung der genannten Leistungs-  
eigenschaften ermöglicht  
keine Aussage über weitere  
Leistungseigenschaften und  
qualitätsbestimmende  
Eigenschaften der vorliegenden  
Konstruktion.  
Der Prüfbefehl enthält seine  
Gültigkeit, wenn die Richtlinien  
oder die in den Grundlagen zu-  
führten Dokumente ihre Gültigkeit  
verlieren.

## Weitere Leistungseigenschaften (nach EN 14351 Anhang ZA.1)

|                 |               |                                        |                                   |                    |                     |                          |
|-----------------|---------------|----------------------------------------|-----------------------------------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| Ergebnisse      | Eigenschaften | Wärmeein-<br>strahlung<br>Wärmeverlust | Schallge-<br>räusch<br>Schallfeld | Bruch-<br>belastet | Wärme-<br>durchgang | Luft-<br>durchlässigkeit |
| Klassen / Werte | C4 / B5       | 9A                                     | 2                                 | 4                  | 4                   | 4                        |

ift Rosenheim  
30.09.2015

Manuel Demel

Manuel Demel, M.B.P., Dipl.-Ing. (FH)  
Stv. Prüfstellenleiter  
Bauphysik

R. H. H. H.

Rolf Schnitzler, Dipl.-Ing. (FH)  
Produktionsingenieur  
Bauteile

Veröffentlichungshinweise  
Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-  
gungen und Hinweise zur Beur-  
tung von ift-Prüfokkumentati-  
on“.

Das Dokkument kann als Kurzu-  
fassung verwendet werden.

Inhalt:  
Der Nachweis umfasst insge-  
samt 14 Seiten.

06-02 7/06

ift Rosenheim  
30.09.2015



**Gutachtliche Stellungnahme**  
11-002452-PR02 (IAS-C01-02-de-01)  
vom 10. Oktober 2011

**zum Nachweis:** Widerstandsfähigkeit bei Windlast  
Schlagregendichtheit  
Luftdurchlässigkeit

**Auftraggeber:** heroyal-Johann Henkenjohann  
GmbH & Co. KG  
Österwieher Str. 80  
33415 Verl

**Produkt:** Außentüre, ein- und zweiflügelig

**Bezeichnung:** heroyal Serie 110ES

**Außenmaß (B x H):** max. 1400 mm x 2500 mm

**(Rahmen) Material:** Aluminium

**Belastungsseite:** Schließseite/Schließfläche nach DIN EN 12519 und  
Öffnungsseite/Öffnungsfläche nach DIN EN 12519

**Beschläge:** 3 Stück dreiteilige Rollenbänder oder zweiteilige Aufsatz-  
bänder

**Schwelle:** siehe Anhang zur Typenliste bzw. mitgelieferte Unterlagen

**Schließzustand:** unterschiedlich, siehe Anhang zur Typenliste

**einflügelig** **zweiflügelig**

**Ergebnis:** Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210  
max. Klasse C3 max. Klasse C2

**Ergebnis:** Schlagregendichtheit – EN 12208  
max. Klasse 5A max. Klasse 3A

**Ergebnis:** Luftdurchlässigkeit – EN 12207  
max. Klasse 4 max. Klasse 3

\*) Auf der Grundlage zitielter Prüfberichte und der ergänzenden, anforderungs-  
bedingten Angaben.  
Die genauen Klassifizierungen sind der Matrix im Anhang zur Typenliste zu  
entnehmen.

iffr Rosenheim  
10. Oktober 2011  
Robert Koppert 100-Ing. (FH)  
Stv. Prüfstellenleiter  
Bauteile


iffr Rosenheim  
10. Oktober 2011  
Bernhard Fallermeier, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
10. Oktober 2011  
Bernhard Fallermeier, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
10. Oktober 2011  
Bernhard Fallermeier, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
10. Oktober 2011  
Bernhard Fallermeier, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

Pred menjavo  
Vocher  
Prima di cambiamento

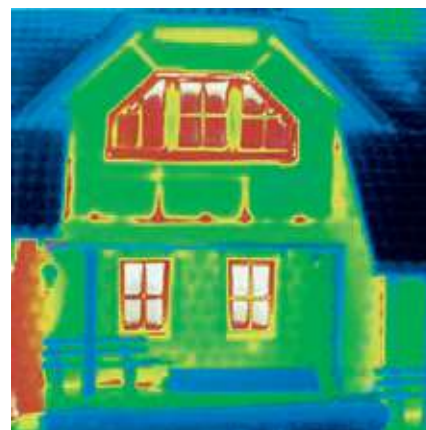

Po menjavi  
Nacher  
Dopo di cambiamento



**ift-Systempass**  
Fenster  
nach EN 14351-1  
Nr. 110 35485/2-0.1  
Gültig bis Februar 2013

**proline GmbH**  
Kömmerring Kunststoffe  
Zweibrücker Str. 200  
66954 Pirmasens

**Kömmerring 88 plus, Kömmerring 88 plus AluFusion, Kömmerring 88 plus AluClip, Kömmerring 88 plus Passivhaus**

**Profil gem. EN 12605, Klasse B (Wandstärke der Scheiben ≥ 2,5 mm, der nicht sichtbaren Rahmen ≥ 2,0 mm), Kömmerring 88 plus Passivhaus: steigende Verklebung der Flü-  
gelemente auf Pos. 1**

**Produktvarianten:**  
1. Dreh-, Kipp-, Drehschieber- und Fensterarten, Festfelder  
2. Zweiflügelige Fenster und Fensterarten mit offenerem  
Mittelschub  
3. Parallel-Schiebe-Kipp

**Rahmenmaterial:** PVC-U

**Eigenschaften:**

| Klasse / Wert     | Wärmedämmung | Wärmedämmung | Wärmedämmung | Wärmedämmung | Wärmedämmung | Wärmedämmung | Wärmedämmung |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Klasse 1 / Wert   | 0,10         | 0,15         | 0,20         | 0,25         | 0,30         | 0,35         | 0,40         |
| Klasse 2 / Wert   | 0,15         | 0,20         | 0,25         | 0,30         | 0,35         | 0,40         | 0,45         |
| Klasse 3 / Wert   | 0,20         | 0,25         | 0,30         | 0,35         | 0,40         | 0,45         | 0,50         |
| Klasse 4 / Wert   | 0,25         | 0,30         | 0,35         | 0,40         | 0,45         | 0,50         | 0,55         |
| Klasse 5 / Wert   | 0,30         | 0,35         | 0,40         | 0,45         | 0,50         | 0,55         | 0,60         |
| Klasse 6 / Wert   | 0,35         | 0,40         | 0,45         | 0,50         | 0,55         | 0,60         | 0,65         |
| Klasse 7 / Wert   | 0,40         | 0,45         | 0,50         | 0,55         | 0,60         | 0,65         | 0,70         |
| Klasse 8 / Wert   | 0,45         | 0,50         | 0,55         | 0,60         | 0,65         | 0,70         | 0,75         |
| Klasse 9 / Wert   | 0,50         | 0,55         | 0,60         | 0,65         | 0,70         | 0,75         | 0,80         |
| Klasse 10 / Wert  | 0,55         | 0,60         | 0,65         | 0,70         | 0,75         | 0,80         | 0,85         |
| Klasse 11 / Wert  | 0,60         | 0,65         | 0,70         | 0,75         | 0,80         | 0,85         | 0,90         |
| Klasse 12 / Wert  | 0,65         | 0,70         | 0,75         | 0,80         | 0,85         | 0,90         | 0,95         |
| Klasse 13 / Wert  | 0,70         | 0,75         | 0,80         | 0,85         | 0,90         | 0,95         | 1,00         |
| Klasse 14 / Wert  | 0,75         | 0,80         | 0,85         | 0,90         | 0,95         | 1,00         | 1,05         |
| Klasse 15 / Wert  | 0,80         | 0,85         | 0,90         | 0,95         | 1,00         | 1,05         | 1,10         |
| Klasse 16 / Wert  | 0,85         | 0,90         | 0,95         | 1,00         | 1,05         | 1,10         | 1,15         |
| Klasse 17 / Wert  | 0,90         | 0,95         | 1,00         | 1,05         | 1,10         | 1,15         | 1,20         |
| Klasse 18 / Wert  | 0,95         | 1,00         | 1,05         | 1,10         | 1,15         | 1,20         | 1,25         |
| Klasse 19 / Wert  | 1,00         | 1,05         | 1,10         | 1,15         | 1,20         | 1,25         | 1,30         |
| Klasse 20 / Wert  | 1,05         | 1,10         | 1,15         | 1,20         | 1,25         | 1,30         | 1,35         |
| Klasse 21 / Wert  | 1,10         | 1,15         | 1,20         | 1,25         | 1,30         | 1,35         | 1,40         |
| Klasse 22 / Wert  | 1,15         | 1,20         | 1,25         | 1,30         | 1,35         | 1,40         | 1,45         |
| Klasse 23 / Wert  | 1,20         | 1,25         | 1,30         | 1,35         | 1,40         | 1,45         | 1,50         |
| Klasse 24 / Wert  | 1,25         | 1,30         | 1,35         | 1,40         | 1,45         | 1,50         | 1,55         |
| Klasse 25 / Wert  | 1,30         | 1,35         | 1,40         | 1,45         | 1,50         | 1,55         | 1,60         |
| Klasse 26 / Wert  | 1,35         | 1,40         | 1,45         | 1,50         | 1,55         | 1,60         | 1,65         |
| Klasse 27 / Wert  | 1,40         | 1,45         | 1,50         | 1,55         | 1,60         | 1,65         | 1,70         |
| Klasse 28 / Wert  | 1,45         | 1,50         | 1,55         | 1,60         | 1,65         | 1,70         | 1,75         |
| Klasse 29 / Wert  | 1,50         | 1,55         | 1,60         | 1,65         | 1,70         | 1,75         | 1,80         |
| Klasse 30 / Wert  | 1,55         | 1,60         | 1,65         | 1,70         | 1,75         | 1,80         | 1,85         |
| Klasse 31 / Wert  | 1,60         | 1,65         | 1,70         | 1,75         | 1,80         | 1,85         | 1,90         |
| Klasse 32 / Wert  | 1,65         | 1,70         | 1,75         | 1,80         | 1,85         | 1,90         | 1,95         |
| Klasse 33 / Wert  | 1,70         | 1,75         | 1,80         | 1,85         | 1,90         | 1,95         | 2,00         |
| Klasse 34 / Wert  | 1,75         | 1,80         | 1,85         | 1,90         | 1,95         | 2,00         | 2,05         |
| Klasse 35 / Wert  | 1,80         | 1,85         | 1,90         | 1,95         | 2,00         | 2,05         | 2,10         |
| Klasse 36 / Wert  | 1,85         | 1,90         | 1,95         | 2,00         | 2,05         | 2,10         | 2,15         |
| Klasse 37 / Wert  | 1,90         | 1,95         | 2,00         | 2,05         | 2,10         | 2,15         | 2,20         |
| Klasse 38 / Wert  | 1,95         | 2,00         | 2,05         | 2,10         | 2,15         | 2,20         | 2,25         |
| Klasse 39 / Wert  | 2,00         | 2,05         | 2,10         | 2,15         | 2,20         | 2,25         | 2,30         |
| Klasse 40 / Wert  | 2,05         | 2,10         | 2,15         | 2,20         | 2,25         | 2,30         | 2,35         |
| Klasse 41 / Wert  | 2,10         | 2,15         | 2,20         | 2,25         | 2,30         | 2,35         | 2,40         |
| Klasse 42 / Wert  | 2,15         | 2,20         | 2,25         | 2,30         | 2,35         | 2,40         | 2,45         |
| Klasse 43 / Wert  | 2,20         | 2,25         | 2,30         | 2,35         | 2,40         | 2,45         | 2,50         |
| Klasse 44 / Wert  | 2,25         | 2,30         | 2,35         | 2,40         | 2,45         | 2,50         | 2,55         |
| Klasse 45 / Wert  | 2,30         | 2,35         | 2,40         | 2,45         | 2,50         | 2,55         | 2,60         |
| Klasse 46 / Wert  | 2,35         | 2,40         | 2,45         | 2,50         | 2,55         | 2,60         | 2,65         |
| Klasse 47 / Wert  | 2,40         | 2,45         | 2,50         | 2,55         | 2,60         | 2,65         | 2,70         |
| Klasse 48 / Wert  | 2,45         | 2,50         | 2,55         | 2,60         | 2,65         | 2,70         | 2,75         |
| Klasse 49 / Wert  | 2,50         | 2,55         | 2,60         | 2,65         | 2,70         | 2,75         | 2,80         |
| Klasse 50 / Wert  | 2,55         | 2,60         | 2,65         | 2,70         | 2,75         | 2,80         | 2,85         |
| Klasse 51 / Wert  | 2,60         | 2,65         | 2,70         | 2,75         | 2,80         | 2,85         | 2,90         |
| Klasse 52 / Wert  | 2,65         | 2,70         | 2,75         | 2,80         | 2,85         | 2,90         | 2,95         |
| Klasse 53 / Wert  | 2,70         | 2,75         | 2,80         | 2,85         | 2,90         | 2,95         | 3,00         |
| Klasse 54 / Wert  | 2,75         | 2,80         | 2,85         | 2,90         | 2,95         | 3,00         | 3,05         |
| Klasse 55 / Wert  | 2,80         | 2,85         | 2,90         | 2,95         | 3,00         | 3,05         | 3,10         |
| Klasse 56 / Wert  | 2,85         | 2,90         | 2,95         | 3,00         | 3,05         | 3,10         | 3,15         |
| Klasse 57 / Wert  | 2,90         | 2,95         | 3,00         | 3,05         | 3,10         | 3,15         | 3,20         |
| Klasse 58 / Wert  | 2,95         | 3,00         | 3,05         | 3,10         | 3,15         | 3,20         | 3,25         |
| Klasse 59 / Wert  | 3,00         | 3,05         | 3,10         | 3,15         | 3,20         | 3,25         | 3,30         |
| Klasse 60 / Wert  | 3,05         | 3,10         | 3,15         | 3,20         | 3,25         | 3,30         | 3,35         |
| Klasse 61 / Wert  | 3,10         | 3,15         | 3,20         | 3,25         | 3,30         | 3,35         | 3,40         |
| Klasse 62 / Wert  | 3,15         | 3,20         | 3,25         | 3,30         | 3,35         | 3,40         | 3,45         |
| Klasse 63 / Wert  | 3,20         | 3,25         | 3,30         | 3,35         | 3,40         | 3,45         | 3,50         |
| Klasse 64 / Wert  | 3,25         | 3,30         | 3,35         | 3,40         | 3,45         | 3,50         | 3,55         |
| Klasse 65 / Wert  | 3,30         | 3,35         | 3,40         | 3,45         | 3,50         | 3,55         | 3,60         |
| Klasse 66 / Wert  | 3,35         | 3,40         | 3,45         | 3,50         | 3,55         | 3,60         | 3,65         |
| Klasse 67 / Wert  | 3,40         | 3,45         | 3,50         | 3,55         | 3,60         | 3,65         | 3,70         |
| Klasse 68 / Wert  | 3,45         | 3,50         | 3,55         | 3,60         | 3,65         | 3,70         | 3,75         |
| Klasse 69 / Wert  | 3,50         | 3,55         | 3,60         | 3,65         | 3,70         | 3,75         | 3,80         |
| Klasse 70 / Wert  | 3,55         | 3,60         | 3,65         | 3,70         | 3,75         | 3,80         | 3,85         |
| Klasse 71 / Wert  | 3,60         | 3,65         | 3,70         | 3,75         | 3,80         | 3,85         | 3,90         |
| Klasse 72 / Wert  | 3,65         | 3,70         | 3,75         | 3,80         | 3,85         | 3,90         | 3,95         |
| Klasse 73 / Wert  | 3,70         | 3,75         | 3,80         | 3,85         | 3,90         | 3,95         | 4,00         |
| Klasse 74 / Wert  | 3,75         | 3,80         | 3,85         | 3,90         | 3,95         | 4,00         | 4,05         |
| Klasse 75 / Wert  | 3,80         | 3,85         | 3,90         | 3,95         | 4,00         | 4,05         | 4,10         |
| Klasse 76 / Wert  | 3,85         | 3,90         | 3,95         | 4,00         | 4,05         | 4,10         | 4,15         |
| Klasse 77 / Wert  | 3,90         | 3,95         | 4,00         | 4,05         | 4,10         | 4,15         | 4,20         |
| Klasse 78 / Wert  | 3,95         | 4,00         | 4,05         | 4,10         | 4,15         | 4,20         | 4,25         |
| Klasse 79 / Wert  | 4,00         | 4,05         | 4,10         | 4,15         | 4,20         | 4,25         | 4,30         |
| Klasse 80 / Wert  | 4,05         | 4,10         | 4,15         | 4,20         | 4,25         | 4,30         | 4,35         |
| Klasse 81 / Wert  | 4,10         | 4,15         | 4,20         | 4,25         | 4,30         | 4,35         | 4,40         |
| Klasse 82 / Wert  | 4,15         | 4,20         | 4,25         | 4,30         | 4,35         | 4,40         | 4,45         |
| Klasse 83 / Wert  | 4,20         | 4,25         | 4,30         | 4,35         | 4,40         | 4,45         | 4,50         |
| Klasse 84 / Wert  | 4,25         | 4,30         | 4,35         | 4,40         | 4,45         | 4,50         | 4,55         |
| Klasse 85 / Wert  | 4,30         | 4,35         | 4,40         | 4,45         | 4,50         | 4,55         | 4,60         |
| Klasse 86 / Wert  | 4,35         | 4,40         | 4,45         | 4,50         | 4,55         | 4,60         | 4,65         |
| Klasse 87 / Wert  | 4,40         | 4,45         | 4,50         | 4,55         | 4,60         | 4,65         | 4,70         |
| Klasse 88 / Wert  | 4,45         | 4,50         | 4,55         | 4,60         | 4,65         | 4,70         | 4,75         |
| Klasse 89 / Wert  | 4,50         | 4,55         | 4,60         | 4,65         | 4,70         | 4,75         | 4,80         |
| Klasse 90 / Wert  | 4,55         | 4,60         | 4,65         | 4,70         | 4,75         | 4,80         | 4,85         |
| Klasse 91 / Wert  | 4,60         | 4,65         | 4,70         | 4,75         | 4,80         | 4,85         | 4,90         |
| Klasse 92 / Wert  | 4,65         | 4,70         | 4,75         | 4,80         | 4,85         | 4,90         | 4,95         |
| Klasse 93 / Wert  | 4,70         | 4,75         | 4,80         | 4,85         | 4,90         | 4,95         | 5,00         |
| Klasse 94 / Wert  | 4,75         | 4,80         | 4,85         | 4,90         | 4,95         | 5,00         | 5,05         |
| Klasse 95 / Wert  | 4,80         | 4,85         | 4,90         | 4,95         | 5,00         | 5,05         | 5,10         |
| Klasse 96 / Wert  | 4,85         | 4,90         | 4,95         | 5,00         | 5,05         | 5,10         | 5,15         |
| Klasse 97 / Wert  | 4,90         | 4,95         | 5,00         | 5,05         | 5,10         | 5,15         | 5,20         |
| Klasse 98 / Wert  | 4,95         | 5,00         | 5,05         | 5,10         | 5,15         | 5,20         | 5,25         |
| Klasse 99 / Wert  | 5,00         | 5,05         | 5,10         | 5,15         | 5,20         | 5,25         | 5,30         |
| Klasse 100 / Wert | 5,05         | 5,10         | 5,15         | 5,20         | 5,25         | 5,30         | 5,35         |

iffr Rosenheim  
9. Februar 2013  
Sven Peter Lenz, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
9. Februar 2013  
Sven Peter Lenz, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
9. Februar 2013  
Sven Peter Lenz, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
9. Februar 2013  
Sven Peter Lenz, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile

iffr Rosenheim  
9. Februar 2013  
Sven Peter Lenz, Dipl.-Ing. (FH)  
Prüfstellenleiter  
Bauteile



## Zakaj PVC Nagode?

### 7 razlogov

#### zakaj stavbno pohištvo PVC Nagode:

- Kakovostni, skrbno selekcionirani materiali, priznanih evropskih dobaviteljev
- 10 letna garancija na profile, barvo, okovje in zarositev stekla
- Vsi sestavni deli končnega izdelka so 'Made in EU'
- Zanesljiva in hitra dobava
- Preverjeni in zanesljivi pooblaščen prodajalci in monterji
- Zagotovljen dolgoročen servis in poprodajna podpora
- Izdelki PVC Nagode so dolgoročni in razviti z mislijo na končnega uporabnika

## Warum PVC Nagode?

### 7 gute Gründe

#### warum Baumöbel PVC Nagode:

- Beste Materialqualität von führenden europäischen Lieferanten
- 10 Jahre Garantie auf das Profilsystem, die Farbe, den Beschlag und Scheibenbeschlag
- Alle integrierten Komponenten des Endartikels sind »Made in EU«
- Zuverlässige und schnelle Lieferung
- Kompetente und Vertrauenswürdige Verkäufer und Monteure
- Service und Verkaufsförderung sowie Unterstützung sind langfristig gewährleistet.
- Alle PVC Nagode Artikel sind für den langfristigen Gebrauch und unter Berücksichtigung aller Wünsche des Endverbrauchers entwickelt worden


## Perché PVC Nagode?

### 7 motivi

#### per scegliere i serramenti PVC Nagode:

- Materiali di qualità e accuratamente selezionati, di fornitori riconosciuti a livello europeo
- 10 anni di garanzia su profili, colore, ferrature e appannamento del vetro
- Tutti i componenti del prodotto finito sono 'Made in EU'
- Consegna affidabile e veloce
- Rivenditori e installatori autorizzati verificati e affidabili
- Assistenza a lungo termine garantita e supporto post-vendita
- I prodotti PVC Nagode sono di lunga durata e sviluppati pensando all'utente finale

## Možne izvedbe oken / Profil Schnitt / Sezione profilo:

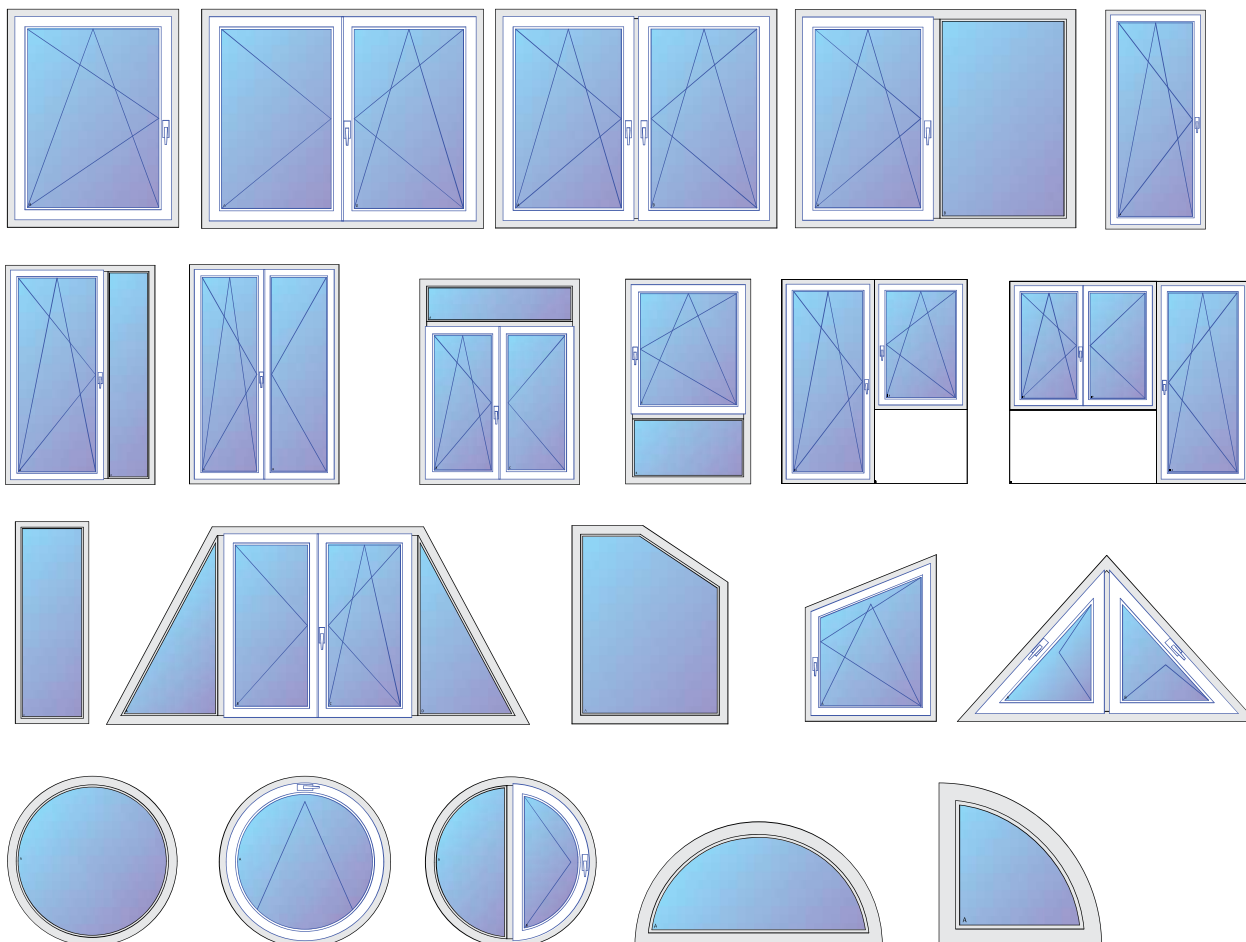




## PVC Nagode d.o.o.

Tržaška cesta 87a, SI-6230 Postojna  
 T 00386 5 7000 555, F 00386 5 7203 556  
 salon.po@pvcnagode.si

[www.pvcnagode.si](http://www.pvcnagode.si)

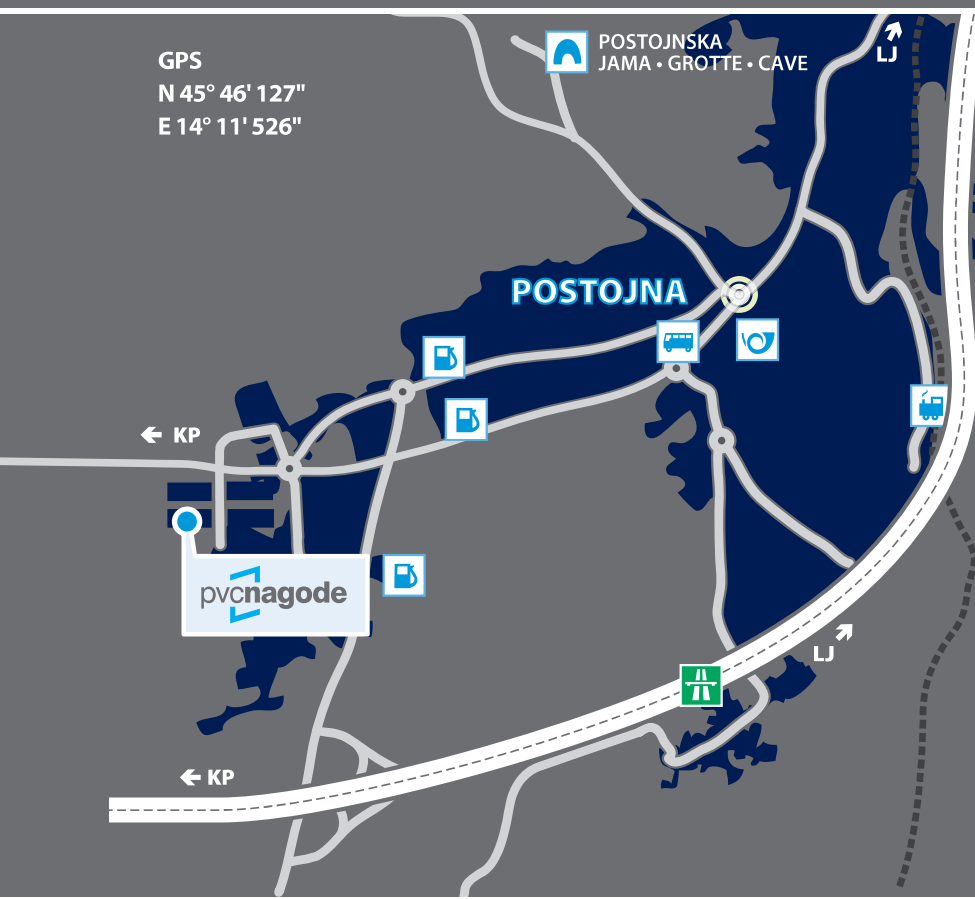



**PVC Nagode d.o.o.**

Tržaška cesta 87a

SI-6230 Postojna

T 00386 5 7000 555

F 00386 5 7203 556

salon.po@pvcnagode.si

[www.pvcnagode.si](http://www.pvcnagode.si)



 **pvcnagode**